

Europe Master Catalogue

FINZZI
by Durstone



**GERMAN
DESIGN
AWARD
SPECIAL
2019**

FINZZI, winner of the
German Design Award 2019

FINZZI, ganador del
German Design Award 2019

FINZZI, lauréat du
Prix allemand du design 2019

Index / Índice / Indice



General Information

REINVENTING THE CLASSICS	004
PRODUCTION & INNOVATION	006
PRODUCT FEATURES	008
TECHNICAL FEATURES	016

Collections

ATLANTIS	020
FOSTER	032
SOFT	044

Technical Information

SPECIAL PIECES	054
LAYING PATTERNS	056
TEST RESULTS	057
MAINTENANCE	058
INSTALLATION GUIDE	058
WARRANTY	070

Información General

REINVENTANDO LOS CLÁSICOS	004
PRODUCCIÓN E INNOVACIÓN	006
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	008
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	016

Colecciones

ATLANTIS	020
FOSTER	032
SOFT	044

Información Técnica

PIEZAS ESPECIALES	054
PATRONES DE COLOCACIÓN	056
RESULTADOS TEST TÉCNICO	057
MANTENIMIENTO	062
GUÍA DE INSTALACIÓN	062
GARANTÍAS	072

Informations générales

RÉINVENTER LES CLASSIQUES	004
PRODUCTION ET INNOVATION	006
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	008
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	016

Les collections

ATLANTIS	020
FOSTER	032
SOFT	044

Information technique

PIÈCES SPÉCIALES	054
MODÈLES DE PLACEMENT	056
RÉSULTATS DES TESTS TECHNIQUES	057
ENTRETIEN	066
GUIDE D'INSTALLATION	066
GARANTIE	074



Reinventing the classics

Maintaining the essence of tradition, Finzzi by Durstone develops high-performance coverings with eco-friendly materials, capturing all the shapes and rich textures of organic woods, natural stones, and architectural surfaces while offering sustainable surface solutions.

Reinventando los clásicos

Manteniendo la esencia de la tradición, Finzzi by Durstone desarrolla revestimientos de alta calidad con materiales respetuosos con el medio ambiente. Ofrecemos soluciones sostenibles capaces de capturar las orgánicas texturas de la madera, la piedra y las superficies arquitectónicas.

Réinventer les classiques

Concernant l'essence classique , Nous développons des revêtements de haute qualité avec des matériaux qui respecte l'environnement. Nous proposons des solutions durables capables de capturer les textures organiques du bois, de la pierre et des surfaces architecturales.





Production & innovation

Our production process includes the latest technological advances to always create better covering solutions for the most demanding projects. After all, to hit the highest standards, constant innovation becomes an essential for us.



Producción e innovación

Aplicamos siempre los últimos avances tecnológicos a nuestro proceso productivo para fabricar las mejores soluciones de recubrimiento, capaces de satisfacer los proyectos más exigentes. En definitiva, para alcanzar los estándares más altos, la innovación constante es parte de nuestro ADN.

Production et innovation

Nous appliquons toujours les dernières avancées technologiques à notre processus de production pour fabriquer les meilleures solutions de couvrant capables de satisfaire les projets les plus exigeants. En fin pour atteindre les plus hauts standards, une innovation constante est essentielle.

Eco-friendly



E1

Our process also respond to a strong commitment to the environment, accomplishing with our ecological responsibility and producing only eco-friendly surface alternatives.

Finzzi by Durstone products are made with 100% virgin and recyclable material. They also contribute to improve indoor air quality thanks to VOC emissions below quantifiable level, less than 10ug/m³ after 28 days.

For our productions counts with phthalate-free technology, based on alternative plasticizers that can be used for sensitive applications such as the production of toys, food packaging and medical devices.

Respetuoso con el medio ambiente

Nuestro proceso productivo también responde al gran compromiso que tenemos con el medio ambiente. En Finzzi by Durstone cumplimos con nuestra responsabilidad ecológica y sólo producimos alternativas ecológicas de pavimento y revestimiento. Está hecho con material 100% virgen y reciclable. También contribuyen a mejorar la calidad del aire interior gracias a las emisiones de COV por debajo del nivel cuantificable, menos de 10ug / m³ después de 28 días.

Cuenta con tecnología libre de ftalatos, basada en plastificantes alternativos que se pueden usar para aplicaciones delicadas como la producción de juguetes, envases de alimentos y dispositivos médicos.

Respectueux de la nature

Notre processus de production répond également au grand engagement que nous avons avec l'environnement.

Chez Finzzi by Durstone, nous assumons notre responsabilité écologique et ne produisons que des alternatives écologiques pour les sols et les bardages.

Il est fabriqué avec un matériau 100% vierge et recyclable. Ils contribuent également à améliorer la qualité de l'air intérieur grâce à des émissions de COV inférieures au niveau quantifiable, moins de 10ug / m³ après 28 jours.

Il utilise une technologie sans phthalate, basée sur des plastifiants alternatifs qui peuvent être utilisés pour des applications délicates telles que la production de jouets, l'emballage alimentaire et les dispositifs médicaux.

All our products comply with Flooscore, AgBB, A + (France) and M1 (Finland). VOC emissions after 28 days <100 µg / m³.

Todos nuestros productos cumplen con los certificados Flooscore, AgBB, A + (Francia) y M1 (Finlandia) emisiones COV después de 28 días <100 µg / m³.

Tous nos produits sont conformes aux normes Flooscore, AgBB, A + (France) et M1 (Finlande) Émissions de COV après 28 jours <100 µg / m³.



Waterproof



All our products are treated with a unique formula to prevent permeation by water. This water-resistance treatment makes our product an ideal flooring option for intensely used wet areas such as bathrooms and kitchens.

Resistente al agua

Todos nuestros productos están tratados con una fórmula especial que proporciona al material una total impermeabilidad. Esta resistencia al agua hace que nuestro producto sea una opción ideal para zonas residenciales o comerciales con niveles altos de humedad, como pueden ser baños y cocinas.

Imperméable

Tous nos produits sont traités avec une couche spéciale qui confère au matériau une imperméabilité totale. Cette résistance à l'eau fait de notre produit une option idéale pour les zones résidentielles ou commerciales humides, telles que les salles de bains et les cuisines.



Product features / Características del producto /
Caractéristiques du produit

Real Touch® finish

Real Touch® matches the texture of the decor papers' underlaying pattern, enables the colour and surface to match at 100% and create the realism of a genuine wood.

Acabado Real Touch®

El acabado Real Touch® ofrece una superficie donde la textura de la capa superior replica a la perfección el diseño de lo que sería una pieza de madera real. Al tacto podemos sentir un alto nivel derealismo.

Finition Real Touch®

Real Touch® correspond à la texture du motif de sous-couche des papiers décoratifs, permet à la couleur et à la surface de correspondre à 100% et crée le réalisme d'un bois véritable.



REALTOUCH®

Product Advantages

Ventajas del producto / Les avantages de produit

**Antislip**

Moisture-resistance, ideal in kitchen or bathrooms. Firm under foot, with a slip resistance value of R10.

**Strong acoustic insulation**

Finzzi by Durstone produces perfect acoustics in every space, it dampens sound and reduces noise.

**High impact resistance**

Does not leave traces or marks when supporting strong blows.

**Fire prevention and flame retardant**

Helps to extinguish small flames and not produce toxic substances and gases.

**Elastic resilience**

For greater comfort when walking in normal and critical areas, avoiding possible leaks and breaks due to impact.

**Realistic finish**

Different designs and references to create a realistic and quality finish.

**Floor & wall use**

All our products can be applied to any surface, either floor or wall.

**Stain resistant & low maintenance**

The top layer protects against knock and stains, they can be removed in seconds.

**Suitable for underfloor heating**

Finzzi by Durstone's floors are perfectly compatible with underfloor heating.

**Warm flooring**

Finzzi by Durstone's floors offer to the space a comfortable & warm sensation.

**Quick & easy to install**

Finzzi by Durstone applies the latest technology making its product 100% DIY, fast and easy to install at home.

Resiliencia elástica

Para un mayor confort al caminar en áreas normales y críticas, evitando posibles fugas y roturas por impacto.

Acabado realista

Diferentes diseños y referencias para crear un acabado realista y de calidad.

Résilience élastique

Pour plus de confort lors de la marche dans les zones normales et critiques, en évitant les fuites et les possibles ruptures lors d'un choc.

Finition originale

Différents designs et références pour créer une finition réaliste et de bonne qualité.

Utilisation au sol et au mur

Tous nos produits peuvent être appliqués sur n'importe quelle surface, au sol ou au mur.

Résistant aux taches et un peu d'entretien

La couche supérieure protège contre les coups et les taches, ils peuvent être enlevés en quelques secondes.

Convient le chauffage de sol

Les sols Finzzi by Durstone sont parfaitement compatibles avec le chauffage.

Chaud Revêtement de sol.

Les sols Finzzi by Durstone nous offrent une sensation confortable et chaleureuse dans notre surface.

Installation simple et rapide

Finzzi by Durstone applique les dernières technologies rendant son produit 100% DIY, rapide et facile à installer à la maison.

Installation methods

Métodos de instalación / La Méthode d'installation

At Finzzi by Durstone we use the Easy Click method to install our products, thus adapting them to any surface and composition.

En Finzzi by Durstone disponemos del método Easy Click para la instalación de nuestros productos, adaptándose de esta manera a cualquier superficie y composición.

Chez Finzzi by Durstone, nous utilisons la méthode Easy Click pour installer nos produits, les adaptant ainsi à n'importe quelle surface et composition.



The planks have tabs that fit with the adjacent plank with a click.

Las piezas tienen unas pestañas que encajan con la pieza contigua mediante un click.
Les pièces ont des onglets qui s'adaptent à la pièce suivante au moyen d'un clic.


Click typologies

Tipos de clic / La Tipologie de Click

These locking systems are based on a single action installation method suitable for all types and widths of floor products.

Estos sistemas de bloqueo se basan en un método de instalación de acción única adecuado para todos los tipos y anchos de suelos.

Ces systèmes de verrouillage sont basés sur une seule méthode d'installation d'action adapté à tous les types et largeurs de produits de sol.

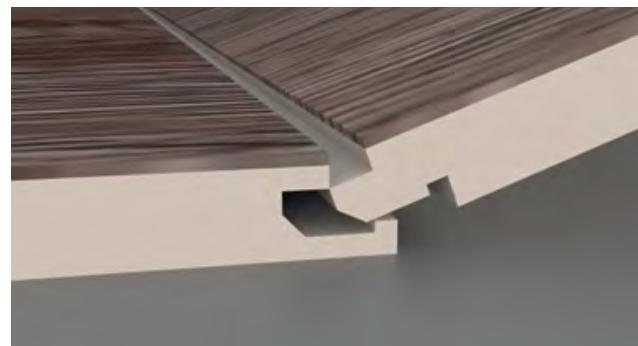

2G / Easy click

The system is preferably combined with fold-down on the short side for fastest and easiest installation, installing at an angle.

- Angling installation method.
- Locking profile for both sides of the panel.
- Click typology used in the Soft series.

El sistema se combina preferiblemente por el lado corto para una instalación más rápida y fácil, instalándose en ángulo.

- Método de instalación en ángulo.
- Perfil de bloqueo para ambos lados del panel.
- Tipo de clic usado en la serie Soft.

Le système est de préférence combiné avec un rabattable sur le côté court pour une installation plus rapide et plus facile, installation à un angle.

- Methode d'installation incliner.
- Profil de verrouillage des deux côtés du panneau.
- Type de clic utilisé dans la série Soft.



5G / Drop&Click®

The own design of the piece allows that only with pressing one piece on the other, the tabs are united staying in the blocking position.

- Push down installation
- For LVT, WPC and SPC.
- 30% stronger than other one-piece solutions.
- Click type used in the Foster and Atlantis series.

El propio diseño de la pieza permite que solo con presionar una pieza sobre la otra, las pestañas se unen quedándose en la posición de bloqueo.

- Sistema de instalación push.
- Para LVT, WPC y SPC
- 30% más fuerte que otras opciones.
- Tipo de clic usado en las series Foster y Atlantis.

La conception de la pièce elle-même permet qu'en appuyant simplement une pièce sur l'autre, les pattes soient jointes, en restant en position verrouillée.

- Système d'installation push.
- Pour LVT, WPC et SPC
- 30% plus fort que les autres options.
- Type de clic utilisé dans les séries Foster et Atlantis.

Technical features / Características técnicas / Caractéristiques techniques

Product composition / Composición del producto / La composition du produit

SPC Click



Designed to retain a luxurious look for decades. It is also a breeze to install, easy to clean, and maintain. Providing realistic three-dimensional replication of natural materials. It is not susceptible to temperature-related expansions and contractions, as with other vinyl floorings.

Diseñado para conservar un aspecto lujoso durante décadas. También es fácil de instalar, de limpiar y de mantener. Proporciona una replicación de los materiales de la naturaleza con realismo 3D. No es susceptible a cambios de temperatura, como otros suelos.

Conçu pour conserver un look luxueux pendant des décennies. C'est aussi un jeu d'enfant à installer, facile à nettoyer et à entretenir. Fournit une réplication tridimensionnelle réaliste des matériaux naturels. Il n'est pas sensible aux dilatations et contractions liées à la température, comme c'est le cas pour les autres revêtements de sol en vinyle.

SPC Click WARRANTY / GARANTÍA SPC Click / Garantie SPC Click		
Thickness / Espesor / Épaisseur	3.5 mm	4.5 mm
PAD typology / Tipo de PAD / Typologie PAD	EVA & IXPE: 1mm, 1,5mm	
Wear layer / Capa de desgaste / Couche d'usure	0.3 mm	0.55 mm
User level / Nivel de uso / Niveau de l'utilisateur	21 - 44	21 - 44
Surface options / Opciones de superficie / Options de surface	Real Touch®	
Coating / Revestimiento / Enrobage	UV coating / Revestimiento UV / Revêtement UV	
Base / Base / Base	100% virgin material / 100% material virgen / 100% matière vierge	
Warranty Residential use / Garantía uso residencial / Garantie Usage résidentiel	7 years / 7 años / 7 ans	Limited Lifetime Tiempo de vida limitado / Durée de vie limitée
Warranty Light Commercial use / Garantía uso comercial ligero / Garantie Usage commercial léger	5 years / 5 años / 5 ans	10 years / 10 años / 10 ans
Warranty Commercial use / Garantía uso comercial / Garantie Utilisation commerciale	N/A	6 years / 6 años / 6 ans




Design
Exceptionally realistic HD printed wood designs to achieve desire perfection.

Diseño
Impresiones HD excepcionalmente realistas para lograr la perfección deseada.

Design
Conceptions en bois en HD, exceptionnellement réalistes et pour atteindre la perfection désirée.

Wear layer
Capa de protección
Couche d'usure

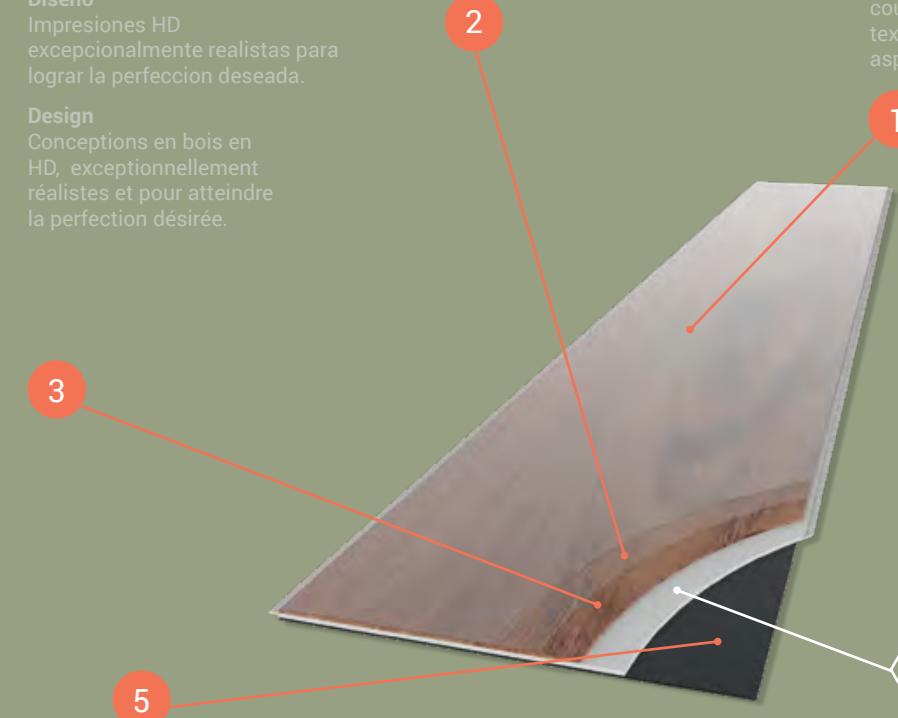

Special PUR UV coating
Protects the design color fading.
Also the textured surface creates an authentic and natural look.

Capa especial PUR UV
Protege para que el diseño no se decore. Además la superficie texturada crea un look natural y auténtico.

Spécial Revêtement UV
Protège la décoloration de la couleur du design. La surface texturée crée également un aspect authentique et naturel.

SPC Structure
Estructura SPC
Structure en pierre frittée



IXPE foam pad embosses or plain
Good sound insulation, provides cushion capability, sound absorption, shaping capability, odorless and eco-friendly.

Almohadilla de espuma IXPE con relieve o plana
Buena insonorización, proporciona capacidad de amortiguación, absorción de sonido, capacidad de modelado, inoloro y ecológico.

Tampon en mousse IXPE embossé ou uni
Bonne isolation phonique, offre une capacité de coussin, une absorption acoustique, une capacité de mise en forme sans odeur et ami écologique.

Atlantis

Inspired by beach huts on the shores of the Atlantic Ocean, these rustic pieces convey the charm of a marine haven.

Inspiradas en las cabañas de playa a orillas del océano Atlántico, estas rústicas piezas transmiten el encanto de un refugio marino.


Inspirées des cabines de plage sur les rives de l'océan Atlantique, ces pièces rustiques véhiculent le charme d'un havre marin.



9" x 60" / 23 x 152cm

- Thickness / Wear layer: 4.5 | 0.55 mm
- IXPE PAD : 1.5 mm
- Total thickness: 6 mm
- Espesor / Capa de desgaste: 4.5 | 0.55 mm
- PAD IXPE: 1.5 mm
- Espesor total: 6 mm
- Epaisseur / Couche d'usure: 4.5 | 0.55 mm
- Typologie des tampons: IXPE 1.5 mm
- Épaisseur totale: 6 mm

 Drop'n'Click®

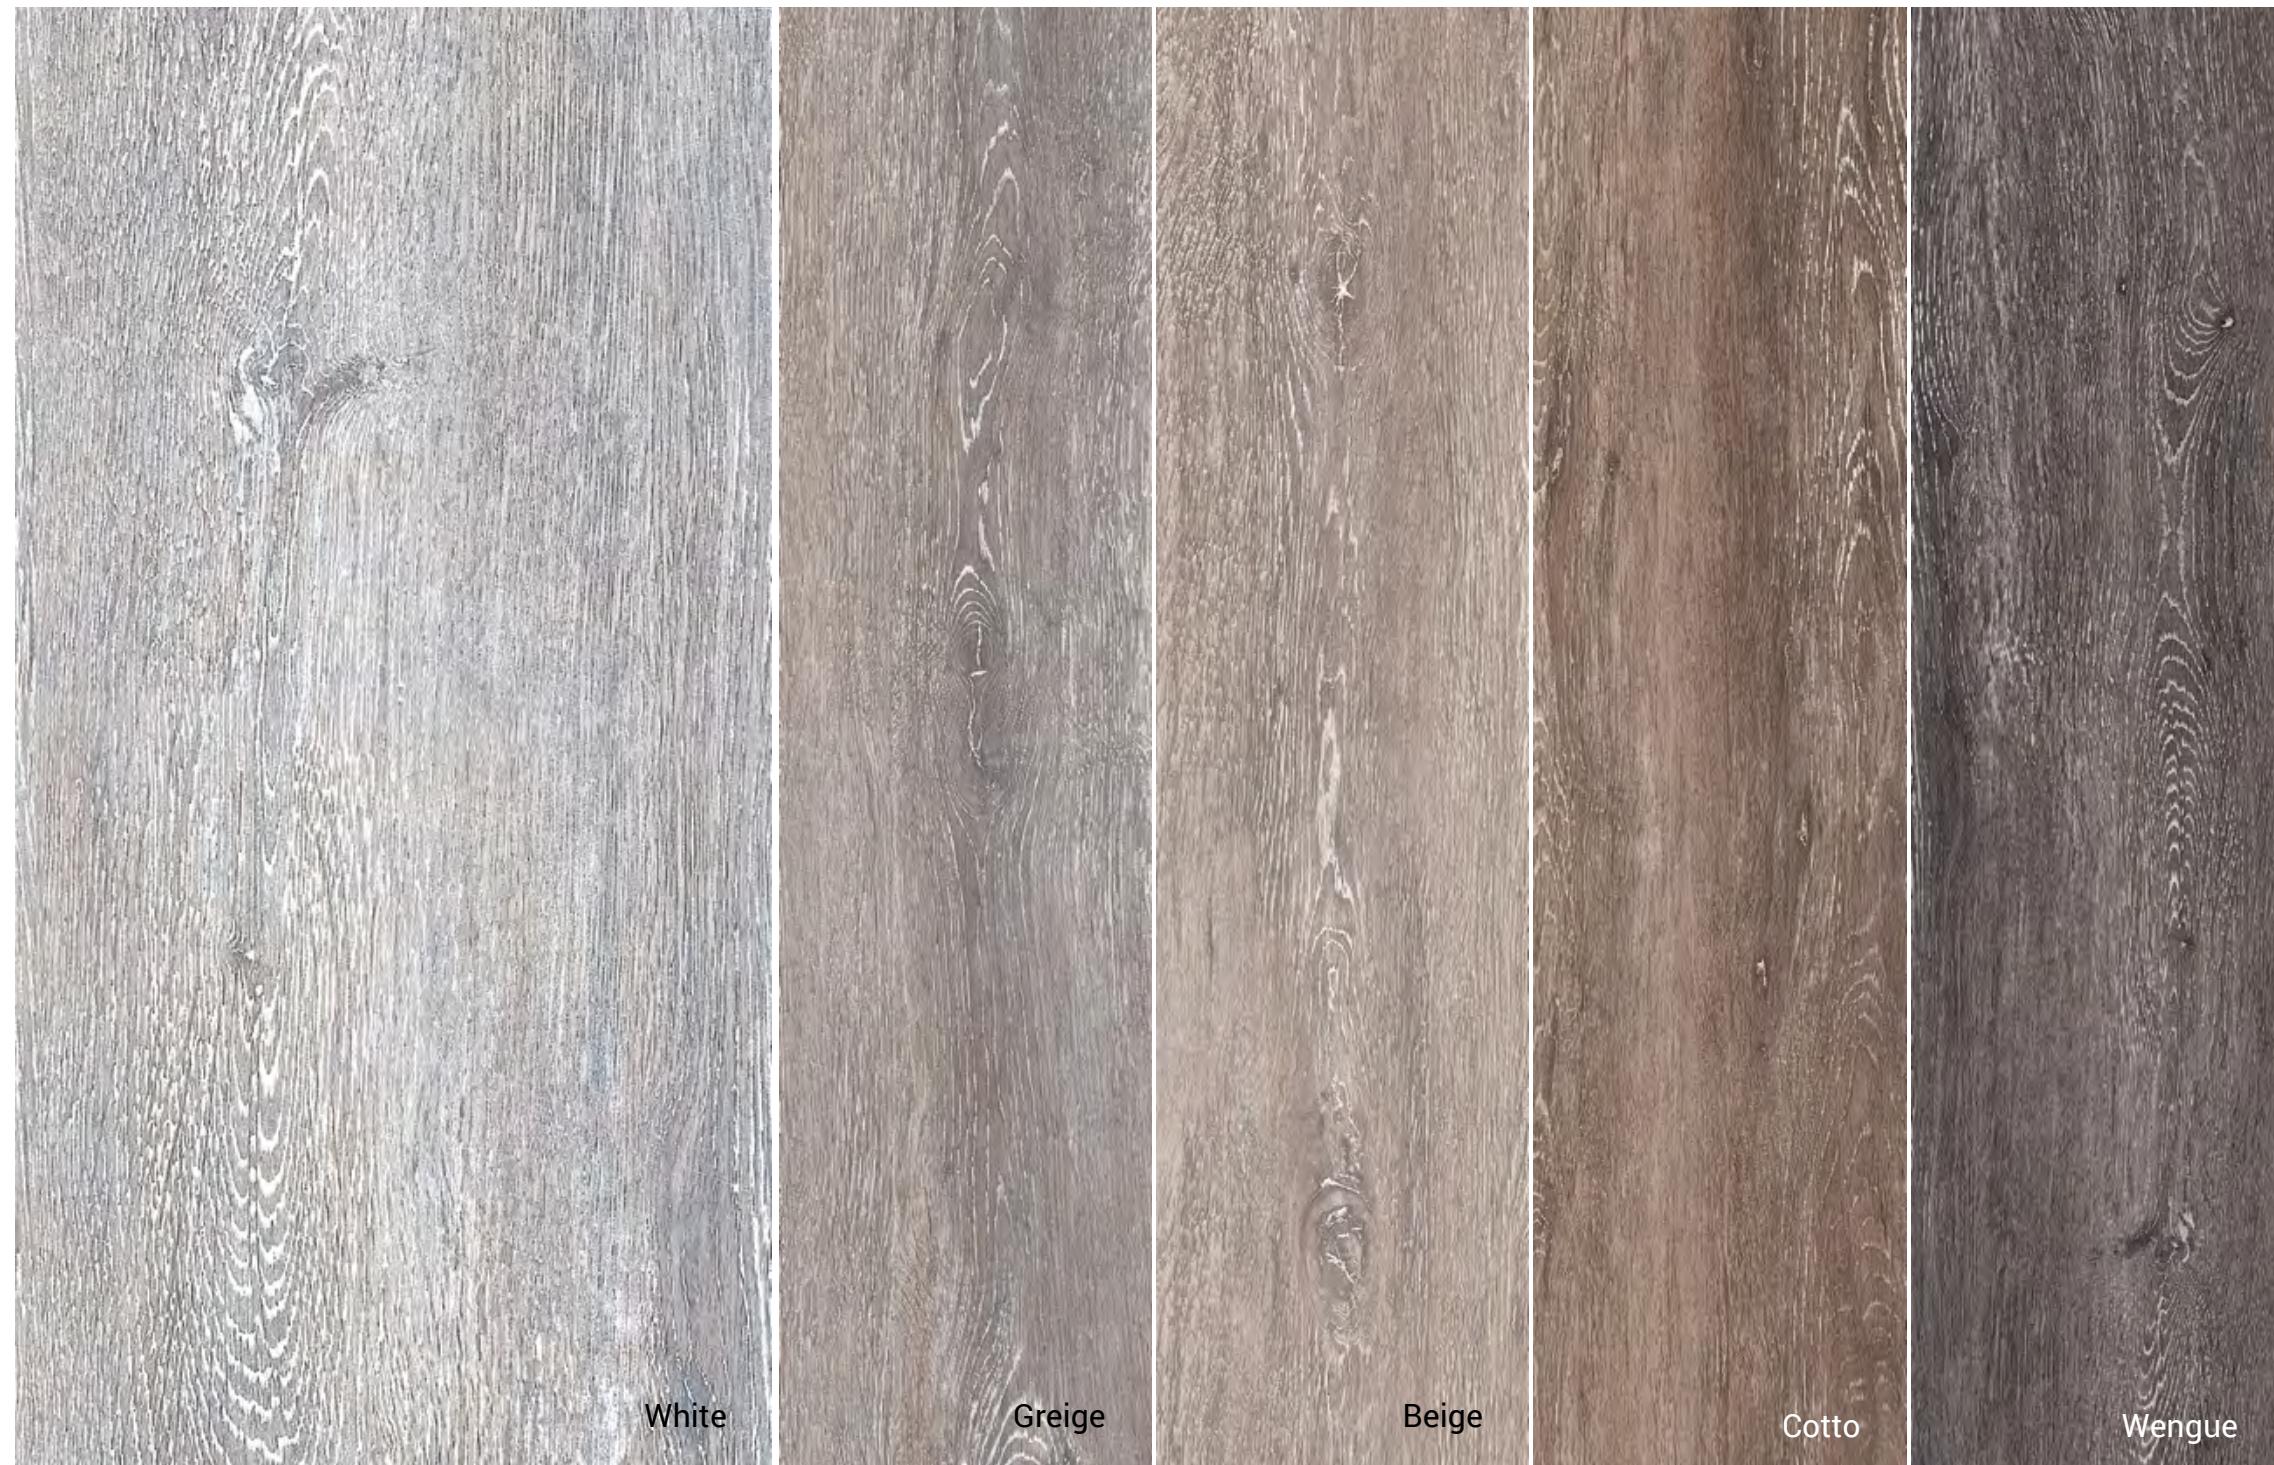

Atlantis



Atlantis
White
9"x60" /
23x152cm

Atlantis



Atlantis



Atlantis
Beige
9"x60" /
23x152cm

Atlantis

Atlantis
Cotto

9"x60" /
23x152cm





Atlantis
Wengue
9"x60" /
23x152cm



Foster

Elegant and neutral wood design perfect for a lot of different spaces and styles.

Diseño de madera elegante y neutro capaz de adaptarse a cualquier espacio y estilo.

Design en bois élégant et neutre parfait pour de nombreux espaces et styles différents.



9" x 60" / 23 x 152cm

- Thickness / Wear layer: 4.5 | 0.55 mm
- IXPE PAD: 1.5 mm
- Total thickness: 6 mm
- Espesor / Capa de desgaste: 4.5 | 0.55 mm
- PAD IXPE: 1.5 mm
- Espesor total: 6 mm
- Epaisseur / Couche d'usure: 4.5 | 0.55 mm
- Typologie des tampons: IXPE 1.5 mm
- Épaisseur totale: 6 mm

 Drop'n'Click®





Foster
Maple
9"x60" /
23x152cm



Foster
Roble

9"x60" /
23x152cm

Foster



Foster
Grey
9"x60" /
23x152cm





Foster
White
9"x60" /
23x152cm

Foster



Foster
Black

9"x60" /
23x152cm

Soft

Designs that reproduce to perfection, not only the appearance of the wood but also its sensations.

Diseños que reproducen a la perfección, no solo el aspecto de la madera sino también sus sensaciones.

Des conceptions qui reproduisent à la perfection, non seulement l'apparence du bois mais aussi ses sensations.



7" x 48" / 18 x 122cm

- Thickness / Wear layer: 3.5 | 0.3 mm
- EVA PAD: 1 mm
- Total thickness: 4.5 mm
- Espesor / Capa de desgaste: 3.5 | 0.3 mm
- PAD EVA: 1 mm
- Espesor total: 4.5 mm
- Epaisseur / Couche d'usure: 3.5 | 0.3 mm
- Typologie des tampons: EVA 1 mm
- Épaisseur totale: 4.5 mm



Soft



Soft
White

7"x48" /
18x122cm




Soft



**Soft
Beige**
7"x48" /
18x122cm

Soft

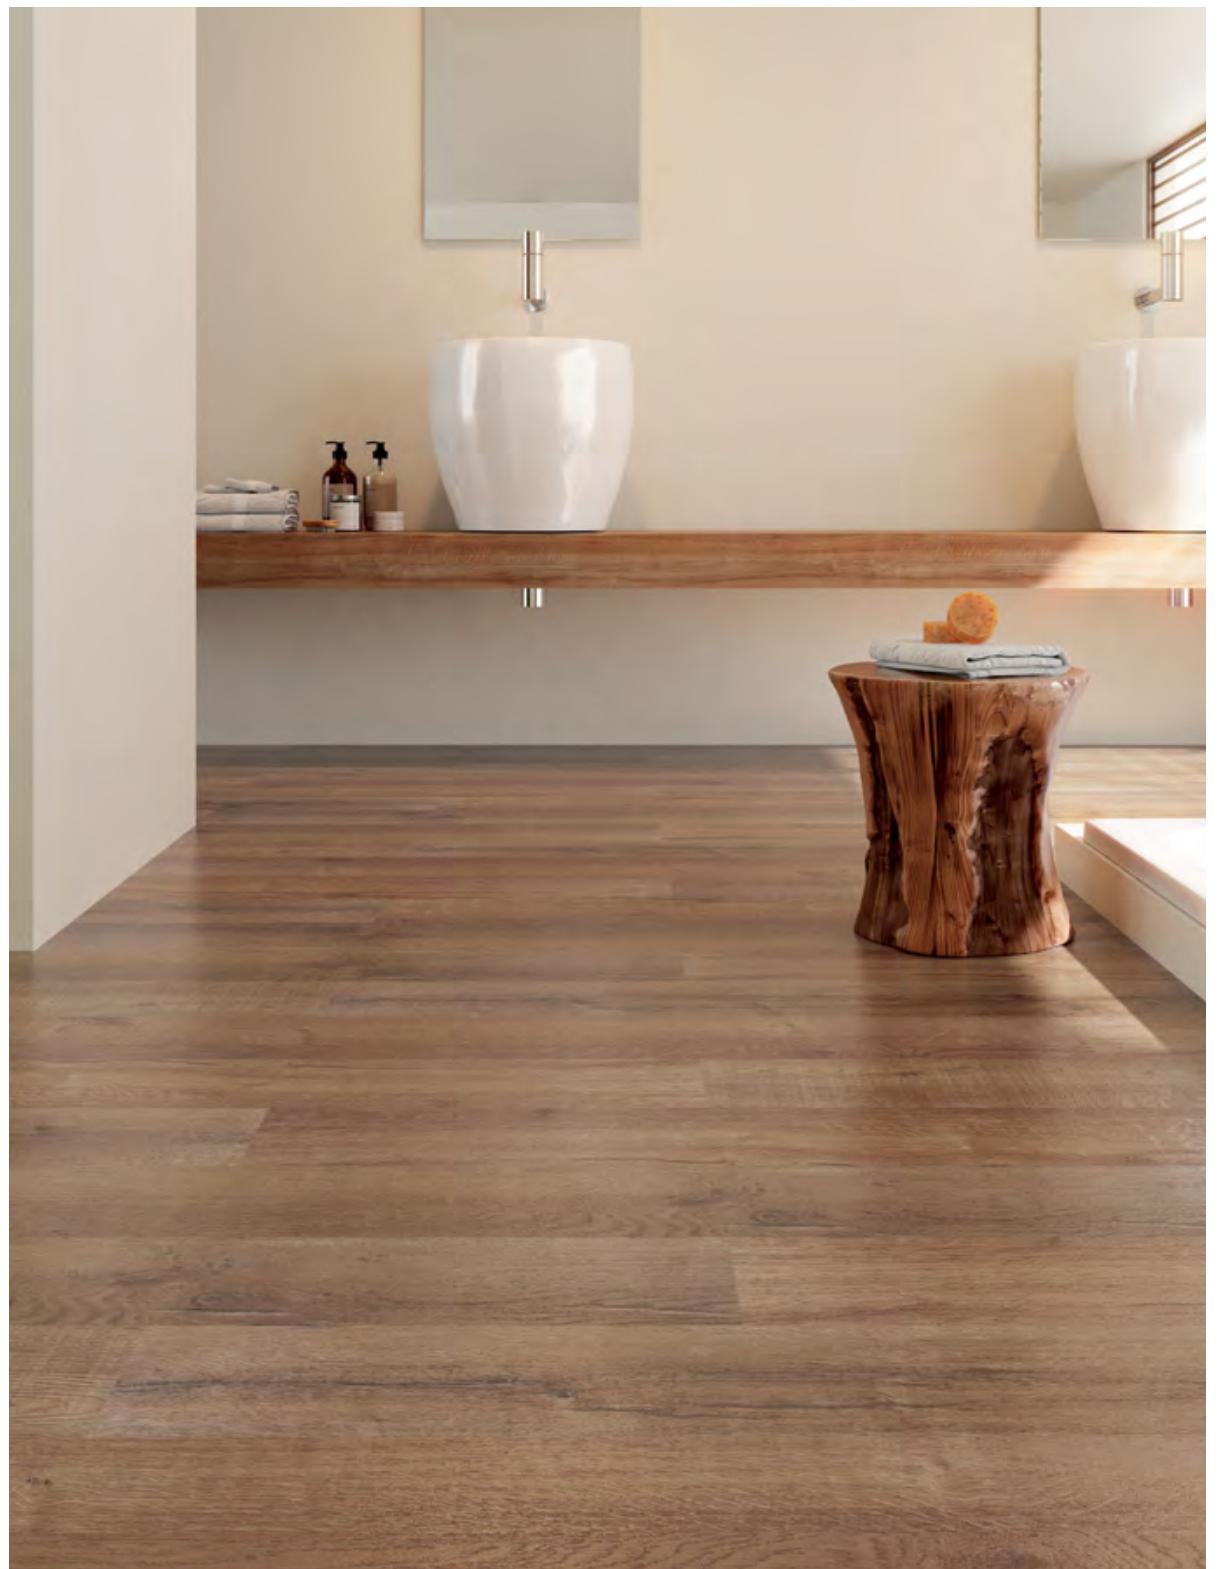

Soft
Roble

7"x48" /
18x122cm



Soft



**Soft
Taupe**
7"x48" /
18x122cm




Special pieces

Piezas especiales / Pièces Spéciales




End-profile
Perfil de acabado
Fin de Profil

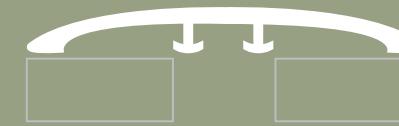

Transition profile
Perfil de transición
Profil de transition



Skirting
Rodapié
Plinthe

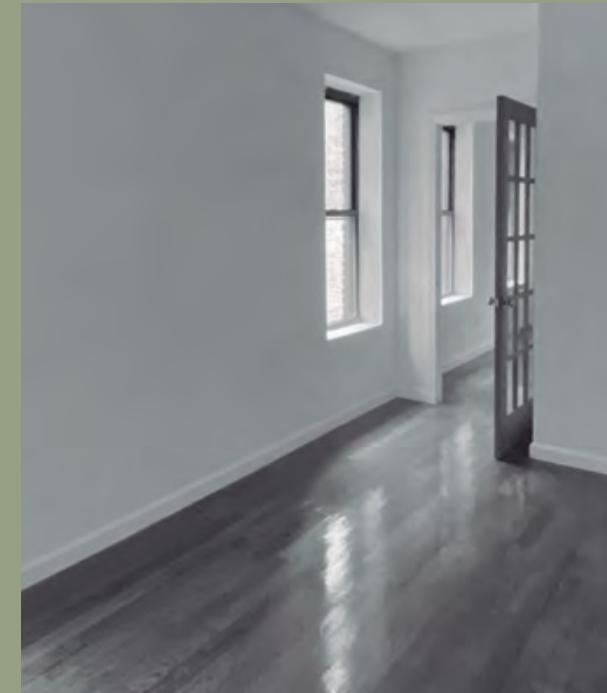

Packing list

Lista de embalaje / Liste de colisage

Collections / Colecciones / Les collections


Sizes · Formatos · Les tailles	Kg/Pieces · Kg/Piezas · Kg/Pièces	Pcs/Box · Pzas/Caja · Pces/Boîte	Kg/Box · Kg/Caja · Kg/Boîte	M ² /Box · M ² /Caja · M ² /Boîte	Pcs/Pallet · Pzas/Pallet · Pces/Palette	Kg/Pallet · Kg/Pallet · Kg/Palette	M ² /Pallet · M ² /Pallet · M ² /Palette
23x152x0,6 cm	3,233	6	19,398	2,103	60	1163,880	126,180
18x122x0,45 cm	2,350	10	23,500	2,196	55	1292,500	120,780

Special pieces / Piezas especiales / Pièces spéciales


	Sizes · Formatos · Les tailles	Pz/Box · Pz/Caja · Pz/Boîte	Kg/Box · Kg/Cajas · Kg/Boîte
Skirting / Rodapié / Plinthe	240x6x1,2 cm	10	11,20
Transition profile / Perfil de transición / Profil de transition	240x5x7 cm	20	14,00

Laying patterns


Patrones de colocación / Modèles de pose



Brick formation
Formación de ladrillo
Formation de brique



Deck formation
Formación de cubierta
Formation de pont



Straight lay
Tendido recto
Pose droite



Test results

Resultados de ensayos / Resultats de tests

Clasification / Clasificación / Classification	Test Standard / Test estandar / Norme d'essai	Result / Resultado / Résultat
European Norms / Normas Europeas / Normes Européennes	EN685	33/42
Flammability / Inflamabilidad / Inflammabilité	BS EN 13501	Bft - S1
Determination of the initial type testing of fire behavior / Determinación del tipo de prueba inicial del comportamiento del fuego / Détermination du type d'essai initial de comportement au feu	EN ISO 9239-1	Bft - S1
Sound insulation / Aislamiento acústico / Isolation acoustique	EN ISO 712-1	5dB
Determination of the content of formaldehyde / Determinación del contenido de formaldehído / Détermination de la teneur en formaldéhyde	EN 717-1	E1
Performance / Actuación / Performance	Test Standard / Test estandar / Norme d'essai	Result / Resultado / Résultat
Wear resistance / Resistencia al desgaste / Résistance à l'usure	EN660-1	Group T / Grupo T / Groupe T
Residual indentation after static load / Hendidura residual después de carga estática / Indentation résiduelle après une charge statique	EN436	Pass / Apto / Passer
Dimensional stability and curling after exposure to heat / Estabilidad dimensional y rizado después de la exposición al calor / Stabilité dimensionnelle et curling après exposition à la chaleur	EN434	Pass / Apto / Passer
Flexibility / Flexibilidad / La flexibilité	EN435	Pass / Apto / Passer
Measurement of dynamic coefficient of friction on dry floor surfaces / Medición del coeficiente dinámico de fricción en superficies de suelo seco / Mesure du coefficient de frottement dynamique sur des sols secs	E13893	Pass / Apto / Passer
Slip resistance / Resistencia al deslizamiento / Résistance au glissement	DIN 51130	R10
Resilience to chemicals / Resistencia a los productos químicos / Résilience aux produits chimiques	EN423	Class 0 / Clase 0 / Classe 0
Fungus test / Prueba de hongos / Test de champignon	ASTMG21	Class 0 / Clase 0 / Classe 0

Maintenance

Maintenance Recommendations

- Cover floor with heavy paper or cardboard following installation, to protect the floor from other trade work. Do not use plastic film or any type of non-ventilated material.
 - Although the product flooring is 100% waterproof, it is best practice to clean up spills immediately. Routinely vacuum, sweep, and/or dust floors using standard cleaning equipment. DO NOT use treated dust mops. For heavier cleaning, use a damp mop with clean water and a neutral PH cleaner. DO NOT use harsh detergents or chemicals on your Finzzi by Durstone. Oil and petroleum-based products can result in surface staining. DO NOT use abrasive scrubbing tools nor vacuums with a beater bar. DO NOT use electric brooms with hard plastic bottoms without padding.
 - Protect your floor surface — close blinds or drapes during peak sunlight hours. Excessive heat and light will subject flooring to fading and other unwanted effects: place non-staining, breathable mats at all entrances to keep dirt and debris off the flooring. DO NOT use rubber mats as they may stain the flooring. Use floor protectors for furniture. Non-staining felt pads could be used provided they are changed regularly to prevent dirt, debris, and sand buildup. Wide, non-staining castors at least 5cm in diameter or floor protectors should be used on rolling furniture such as office chairs, dining chairs, armchairs, etc. To prevent point loads on heavy furniture, use non-staining surface floor protectors. Do not use ball type castors as they can damage the flooring.
 - When moving heavy furniture or appliances, place a sheet of Masonite or plywood underneath to distribute the weight and reduce denting or scratching. For lighter pieces, use a clean blanket or a piece of carpet face down under the article to be moved.
 - Be aware of sharp edges as they can scratch and gouge the flooring surface.
- Please contact your dealer/distributor with additional questions and/or concerns.*

Installation Guide

INSTALLATION GUIDELINES FOR INSTALLERS (FLOATING "CLICK TOGETHER" FLOORS)

These installation guidelines are for SPC Luxury Vinyl products as produced by Finzzi by Durstone. The following general comments are applicable to the installation of these products:

- Although temperature acclimation is not specifically required, best installation practice recommends that the product be close to intended occupied service temperature, generally a target of 21°C, but at least 12° - 30°C.
- These products are recommended for interior installations only. Installer must allow approximately 9.5mm for expansion around the entire perimeter of the room.

- Flooring should be protected from direct exposure to sunlight.
- Mix and install product from several different cartons to achieve desired product variation.
- All subfloor underlayment patching must be done with a non-shrinking, water resistant, high quality cement patching compound. Do not install over gypsum based patching and/or leveling compounds.
- Areas to receive flooring should be adequately lighted during all phases of the installation process.
- Flooring should be transported and stored in a neatly stacked fashion on a smooth, flat surface.

SUBFLOOR INFORMATION

- Careful and correct preparation of the subfloor is a critical part of a satisfactory installation.
- All subfloors should be flat to within 3.18mm in 183cm and 4.76mm in 305cm.
- Never install flooring over residual asphalt-type (cut back) adhesive. Residual adhesive should be completely removed or covered with suitable underlayment.

A/ WOOD SUBFLOORS

- All wood subfloors must be suspended a minimum of 45.7 cm above the ground. It is important to provide adequate cross-ventilation. Cover the surface of a crawl space with a suitable vapor barrier.
- Floating (click together) flooring can be installed over many wood substrates that are not suitable for products that require total adhesion. These wood substrates include particleboard, chipboards, and flake board, provided they are smooth, flat, structurally sound and free of deflection.

B/ CONCRETE SUBFLOORS

- Concrete subfloors must be dry, smooth, and free from dust, solvent, paint, wax, grease, oil, asphalt sealing compounds and other extraneous materials. The surface must be hard and dense and free from powder or flaking.
- New concrete subfloors must be thoroughly dry (at least 6 weeks) and completely cured.
- All concrete slabs must be checked for moisture before installing material. The final responsibility for determining if the concrete is dry enough lies with the floor covering installer. Product must never be installed where excessive moisture emissions may exist. In accordance with ASTM F1869 moisture emission from subfloor cannot exceed 3.63 Kg MVER (moisture vapor emission rate) per 42m² per 24 hours as measured with the calcium chloride test or ASTM F2170 In Situ Relative Humidity Test not to exceed 85%. Finzzi by Durstone will not assume responsibility for floor covering failure due to hydrostatic pressure or excessive moisture vapor emission. Although the SPC Luxury Vinyl products are not susceptible to damage by moisture, excessive subfloor moisture can be a breeding ground for mold, mildew, and fungus, all of which can contribute to an unhealthy indoor environment.
- Holes, grooves, expansion joints and other depressions must be filled with a high quality cementitious patching and leveling compound, troweled smooth and feathered even with the surrounding surface.
- Concrete floors with hydronic radiant heating systems satisfactory, provided the temperature of the floor does not exceed 29.5°C at any time. Before installing the flooring, the heating system should be turned on to eliminate residual moisture. Do not use heated floor mat systems under Finzzi by Durstone products.

C/ EXISTING FLOOR COVERINGS


- SPC Luxury Vinyl floors by Finzzi by Durstone also be installed over most existing hard-surface floor coverings, provided that the existing floor is well bonded and the surface is flat and smooth.
- Ceramic tile unevenness should be made smooth by applying an overlay such as cementitious patching or leveling compound.
- Existing floors should not be heavily cushioned and not exceed one layer in thickness.
- Do not install over carpet.
- Floor should be flat, smooth, and dimensionally sound and free from deflection.

INSTALLATION - FLOATING "CLICK TOGETHER" FLOORS


- Do not secure the planks to the subfloor.
- Always undercut wood door jams.
- Check local building code for metal door jams. If they cannot be undercut, then proper expansion must be maintained around door jam.
- Do not install cabinets or kitchen islands on top of flooring.
- Use care when installing wall moldings or transition strips to not fasten through the flooring.

Installation Guide


EASY CLICK INSTALLATION

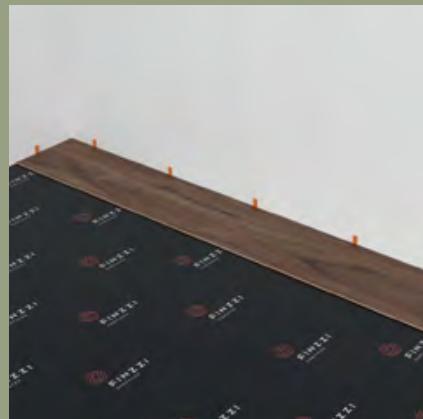


Step 1: First plank, first row. Place a spacer of 3/8" (9,525mm) thickness to the left and position the plank against the wall.

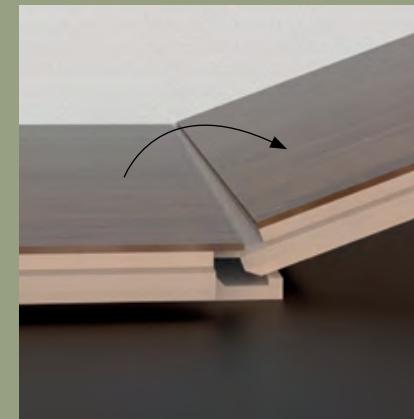

Step 2: Second plank, first row. Place this plank gently and tight to the short end of the first one.

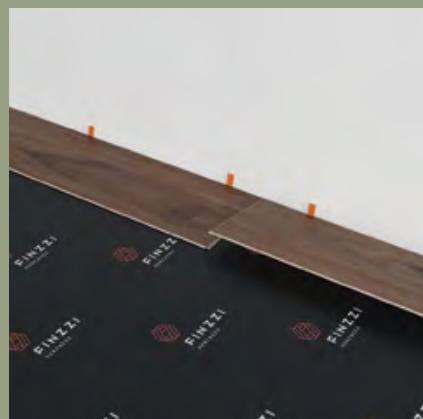


Step 3: Fold the panel down in a single action movement. Afterwards press down or slightly tap down at the short end just installed till it clicks.

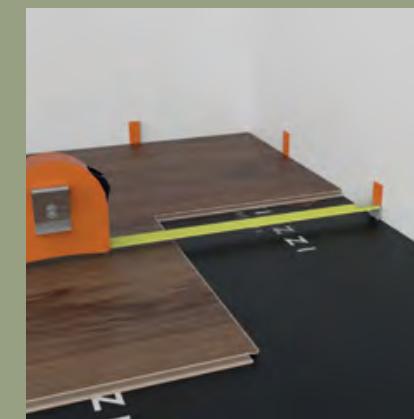


Step 4: At the end of the first row, put a spacer 3/8" (9,525mm) to the wall and measure the length of the last plank to fit.



Step 5: Cut with a jig saw, hand saw, chop saw or guillotine cutter. Then snap the flooring - similar to scoring and snapping drywall.

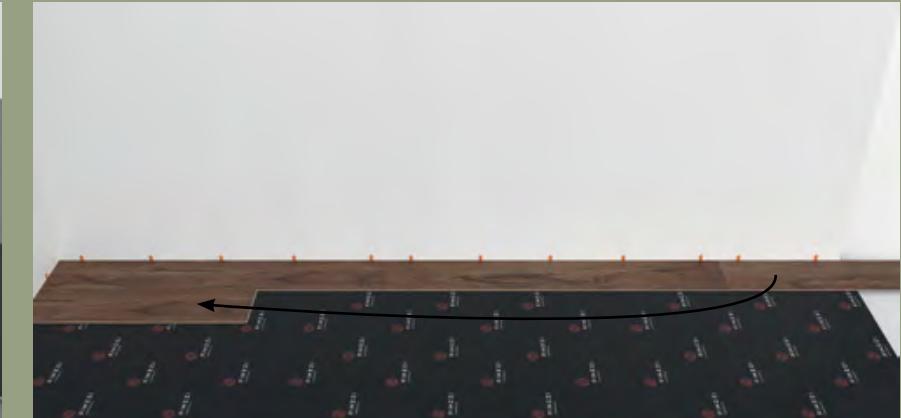

Step 6: Starting the second row the first plank should be a min length of 10" (254mm). Put a 3/8 (9,525mm) spacer against the wall and measure the last piece. If it is shorter than 10" (254mm) a new starter piece should be used. Insert at an angle into the previous row and tap (on the long side) it in using a tapping block till flat.

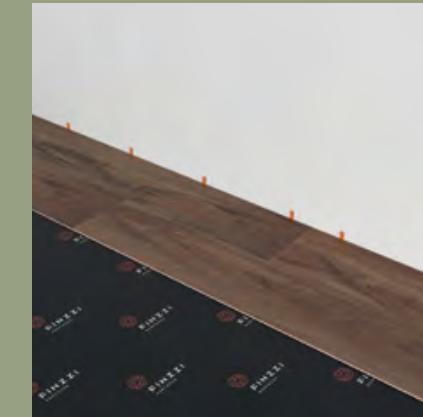


Step 7: Minimum distance between short ends of planks in parallel rows should not be less than 6" (152,4cm).




Step 8a: Second plank, second row. Place the panel at an angle into the groove of the previous row making sure that the end of the panel is tight/flush to the short end of the previous panel.



Step 8b: Fold the panel down in a single action movement with a slight press to the left to the short end of the previous panel. Again, using the tapping block tap it against the long end into the previous row.

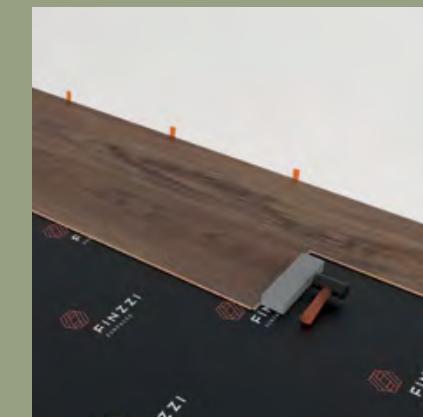

Step 8c: The product is properly locked when the two boards are flush across the top. Finish installing this plank tapping it with a tapping block on the long side to ensure secure installation.

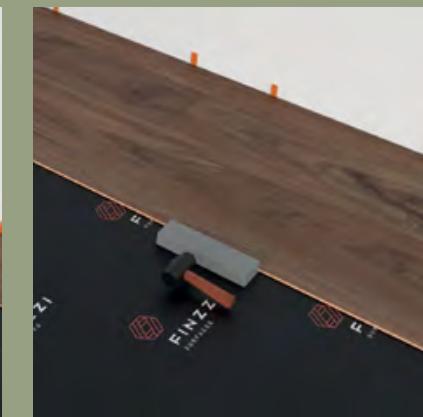

Step 9: After 2-3 rows. Adjust the distance to the front wall by placing spacers 3/8" (9,525mm) on the side walls and the end wall. Once the adjustment is done against the main wall, continue to install till the last row.



Step 10: Last row. The Minimum width of the last plank should be NOT LESS than 2" (5mm) wide. Put a spacer before measuring. Cut the panels lengthwise and glue the short ends.

Mantenimiento

Recomendaciones de mantenimiento

- Cubra el suelo con papel grueso o cartón después de la instalación, para así, proteger el suelo de otros posibles trabajos. No use película plástica, ni ningún tipo de material no ventilado.
- Aunque el producto es 100% impermeable, es una buena práctica limpiar los líquidos de inmediato. Aspirar, barrer y/o limpiar el polvo con equipos de limpieza estándar. NO use mopa/paño tratados para limpiar el polvo. Para una limpieza más profunda, use una mopa/paño húmedo con agua limpia y/o un jabón de pH neutro. NO use detergentes agresivos o productos químicos en su suelo Finzzi by Durstone. El petróleo y los productos derivados del petróleo pueden provocar manchas en la superficie. NO use herramientas de limpieza abrasivas ni aspiradoras con elementos que golpee el suelo. NO use escobas eléctricas con guías de plástico duro sin acolchado.
- Proteja la superficie de su suelo; cierre las persianas o cortinas durante las horas punta de luz solar. El calor y la luz excesiva someterán el suelo a la decoloración y otros efectos no deseados; coloque alfombras transpirables anti-manchas en todas las entradas, para mantener la suciedad y los escombros lejos del suelo. NO use alfombrillas de goma ya que pueden manchar el suelo. Use protectores de suelo para muebles. Se podrá usar almohadillas de fieltro que no manchen, siempre que se cambien regularmente para evitar la acumulación de suciedad, escombros y/o arena. Para mover muebles debe usar protectores de suelo, de al menos 5cm de diámetro, también con muebles como sillas de oficina, sillas de comedor, sillones, etc. Para evitar marcas en el suelo de muebles pesados, use protectores de suelo de superficie que no manchen.
- Cuando mueva muebles o electrodomésticos pesados, coloque una lámina de masonita o madera contrachapada debajo para distribuir el peso y reducir las abolladuras o arañazos. Para piezas más ligeras, use una manta limpia o un pedazo de alfombra boca abajo debajo del artículo para mover.
- Tenga cuidado con cuchillos, esquinas de muebles u otros utensilios con bordes afilados, ya que pueden rayar la superficie del suelo.

Póngase en contacto con nuestro distribuidor/tienda con preguntas y / o inquietudes adicionales.

Guía de instalación

PASOS DE INSTALACIÓN PARA INSTALADORES (SUELOS FLOTANTES CON CLIC)

Estas pautas de instalación son para los productos SPC producidos por Finzzi by Durstone. Las instrucciones son aplicables a la instalación de estos productos:

- Aunque la aclimatación a la temperatura ambiente no se requiere específicamente, la mejor práctica de instalación recomienda que el producto esté cerca de la temperatura del lugar a instalar, generalmente sera de 21°C, pero al menos entre 12° - 30°C.
- Estos productos se recomiendan solo para instalaciones interiores. El instalador debe permitir aproximadamente 9.5mm para la posible expansión en todo el perímetro de la habitación.
- Los suelos deben protegerse de la exposición directa a la luz solar.
- Mezcle e instale el producto de varias cajas diferentes para lograr la variación deseada del producto.

- Todos los parches de contrasuelo del subsuelo deben hacerse con un compuesto de cemento de alta calidad, resistente al agua y que no se contraiga. No instale sobre parches a base de yeso y / o compuestos niveladores.
- Las áreas para recibir SUELOS deben estar iluminadas adecuadamente durante todas las fases del proceso de instalación..
- El suelo debe transportarse y almacenarse de forma ordenada y apilada sobre una superficie lisa y plana.

INFORMACIÓN DEL SUELO

- La preparación cuidadosa y correcta del subsuelo es una parte imprescindible para una instalación satisfactoria
- Todos los subsuelos deben ser planos hasta 3.18mm en 183cm y 4.76cm en 305cm.
- Nunca instale el suelo sobre adhesivo residual de tipo asfalto (recortado). El adhesivo residual debe eliminarse por completo o cubrirse con un producto adecuado.

A/ SUELOS DE MADERA

- Todos los subsuelos de madera deben estar suspendidos a un mínimo de 45,7cm sobre el suelo. Es importante proporcionar una ventilación cruzada adecuada. Cubra la superficie de un sótano con una barrera de vapor adecuada.
- Los suelos flotantes (clic) se pueden instalar sobre muchas sustratos de madera que no son adecuados para productos que requieren una adhesión total. Estos sustratos de madera incluyen tableros de partículas, tableros aglomerados y tableros en escamas, siempre que sean lisos, planos, estructuralmente sólidos y no se desvíen.

B/ SUELOS DE HORMIGÓN

- Los subsuelos de cemento deben estar secos, lisos y libres de polvo, disolventes, pintura, cera, grasa, aceite, compuestos de sellado de asfalto y otros materiales extraños. La superficie debe ser dura, densa y libre de polvo o descamación.
- Los nuevos subsuelos deben estar completamente secos (al menos 6 semanas) y completamente limpios.
- Se debe verificar la humedad de todas las losas de concreto antes de instalar el material. La responsabilidad final de determinar si el cemento es lo suficientemente seco yace con el instalador del suelo. El producto nunca debe instalarse donde puedan existir emisiones excesivas de humedad. De acuerdo con ASTM F1869, la emisión de humedad del subsuelo no puede exceder 3,63 Kg MVER (tasa de emisión de vapor de humedad) por 43m² cuadrados por 24 horas, medida con la prueba de cloruro de calcio o la Prueba de humedad relativa ASTM F2170 in situ que no exceda el 85%. Finzzi by Durstone no asumirá la responsabilidad por fallas en el revestimiento del suelo debido a la presión hidrostática o la emisión excesiva de humedad. Aunque los productos de vinilo SPC no son susceptibles a daños por la humedad, la humedad excesiva del subsuelo puede ser un caldo de cultivo para el moho y hongos, todo lo cual puede contribuir a un ambiente interior poco saludable.
- Los agujeros, ranuras, juntas de expansión y otras zonas no planas deben llenarse con un compuesto de nivelación y parcheo cementoso de alta calidad, alisarse incluso la superficie circundante.
- SUELOS de cemento con sistemas de calefacción radiante de agua podrá instalarse el pavimento Finzzi by Durstone, siempre que la temperatura del suelo no exceda los 85 grados F (29.5°C) en ningún momento. Antes de instalar el suelo, se debe encender el sistema de calefacción para eliminar la humedad residual. No utilice sistemas de alfombrillas térmicas debajo de los productos de vinilo Finzzi by Durstone.

C/ CUBIERTAS DE SUELO EXISTENTES


- Los SUELOS de vinilo SPC de Finzzi by Durstone también se pueden instalar sobre la mayoría de los revestimientos para SUELOS de superficie dura existentes, siempre que el suelo existente esté bien adherido y la superficie sea plana y lisa.
- Las irregularidades de las baldosas cerámicas se deben suavizar aplicando una capa superpuesta, como parches cementosos o compuestos niveladores.
- Los SUELOS existentes no deben estar muy acolchados y no deben exceder una capa de espesor.
- No lo instale sobre alfombras.
- El suelo debe ser plano, liso, dimensionalmente sólido y libre de deflexión.

INSTALACIÓN - SUELOS FLOTANTES "DROP'N'CLICK®"


- No pegue las piezas al subsuelo.
- Instale el suelo antes de poner los marcos de las puertas.
- Verifique el código de construcción de su zona para asegurar que se puede colocar el suelo debajo del marco de las puertas que dan al exterior. Si no se pueden poner debajo, se debe mantener un espacio suficiente para la posible dilatación alrededor del marco.
- No instale gabinetes o islas de cocina sobre el suelo.
- Tenga cuidado al instalar molduras de pared y/o las molduras de transición del suelo y no fijarlas al suelo Finzzi by Durstone.

Guía de instalación


INSTALACIÓN CON CLIC

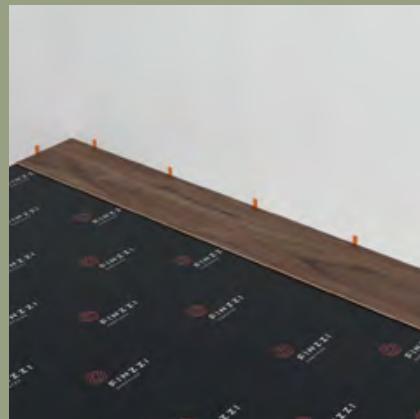


Paso 1: Primer tablón, primera fila. Coloque un espaciador de 3/8" (9,525mm) de grosor a la izquierda y coloque la tabla contra la pared.

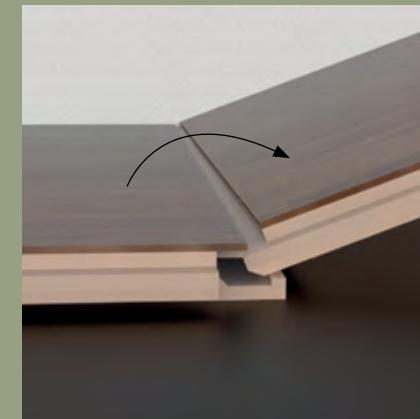

Paso 2: Segunda tabla, primera fila. Coloque esta tabla suavemente y apretada en el extremo corto de la primera.

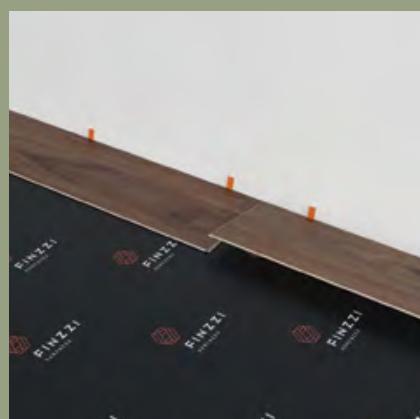

Paso 3: Doba el panel hacia abajo en un solo movimiento de acción. Luego coloque un espaciador de 3/8" (9,525 mm) en la pared y mida la longitud hacia abajo en el extremo corto que acaba de instalar hasta que haga clic.

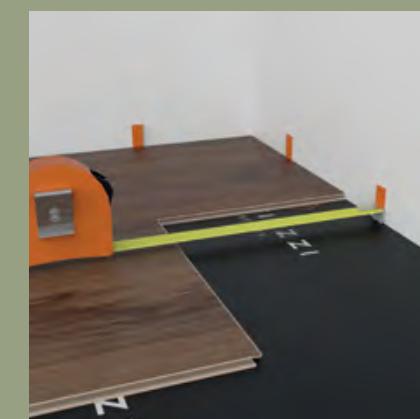


Paso 4: Al final de la primera fila, coloque un espaciador de 3/8" (9,525 mm) en la pared y mida la longitud del último tablón para que encaje.




Paso 5: Corte con una sierra de calar, sierra de mano, sierra de corte o cortador de guillotina. Luego, rompa el suelo, de manera similar a los paneles de yeso.



Paso 6: Comenzando la segunda fila, la primera tabla debe tener una longitud mínima de 10" (254 mm). Coloque un espaciador de 3/8" (9,525 mm) contra la pared y mida la última pieza. Si es más corto a 10" (254 mm), se debe usar una nueva pieza de arranque. Inserte en ángulo en la fila anterior y tóquelo (en el lado largo) con un taco de goma hasta que quede plano.

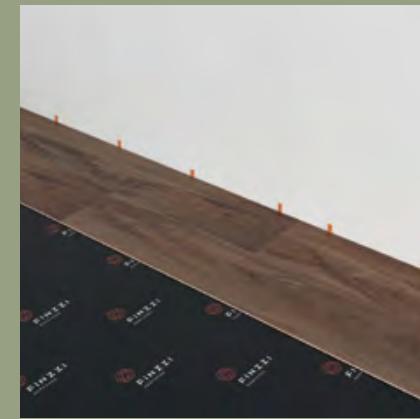


Paso 7: La distancia mínima entre los extremos cortos de las tablas en filas paralelas no debe ser inferior a 6" (152,4 mm).

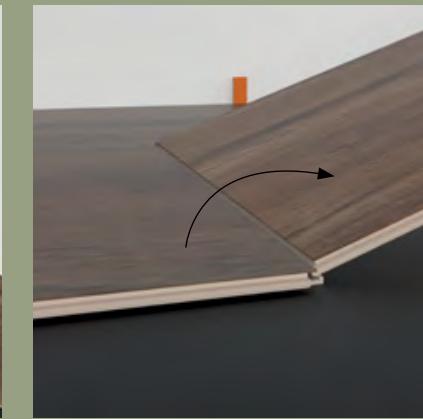


Paso 8a: Segunda tabla, segunda fila. Coloque el panel en ángulo en la ranura de la fila anterior asegurándose de que el extremo del panel esté apretado / alineado con el extremo corto del panel anterior.




Paso 8b: Dobla el panel hacia abajo en un solo movimiento de acción con una ligera presión hacia la izquierda hasta el extremo corto del panel anterior. Nuevamente, usando el taco de goma tóquelo contra el extremo largo en la fila anterior.

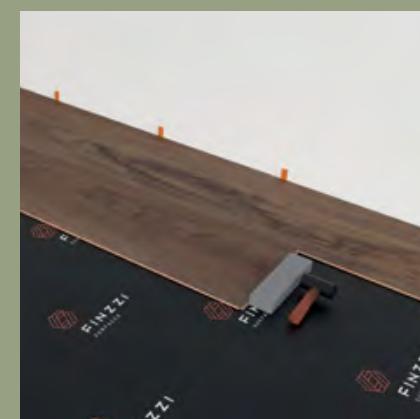

Paso 8c: El producto está correctamente bloqueado cuando las dos tablas están al ras en la parte superior. Termine de instalar este tablón golpeándolo con un taco de goma en el lado largo para garantizar una instalación segura.

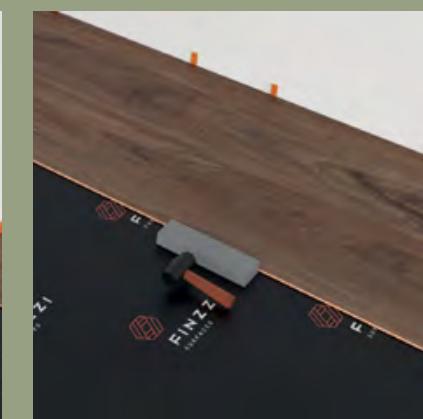

Paso 9: Despues de 2-3 filas. Ajuste la distancia a la pared frontal colocando espaciadores de 3/8" (9,525 mm) en las paredes laterales y la pared del extremo. Coloque un separador antes de medir. Corte los paneles a lo largo y pegue los extremos cortos.

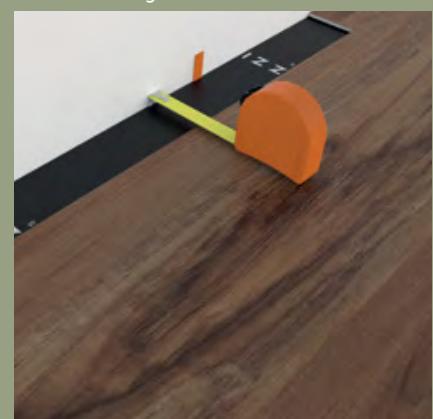

Paso 10: Última fila. El ancho mínimo de la última tabla no debe ser MENOR de 2" (5mm) de ancho. Coloque un separador antes de medir. Corte los paneles a lo largo y pegue los extremos cortos.

Entretien

Recommandations d'entretien

- Couvrir le sol avec du papier épais ou du carton après l'installation pour protéger le sol d'autres travaux potentiels. N'utilisez pas de film plastique ou tout autre type de matériau non ventilé.
 - Bien que Finzzi by Durstone soit 100% étanche, il est recommandé de nettoyer immédiatement les liquides. Aspirez, balayez et / ou nettoyez la poussière avec un équipement de nettoyage standard. N'UTILISEZ PAS de vadrouille / chiffon traité pour enlever la poussière. Pour un nettoyage plus approfondi, utilisez une vadrouille / un chiffon humide avec de l'eau propre et / ou un savon au pH neutre. N'UTILISEZ PAS de détergents ou de produits chimiques agressifs sur votre revêtement de sol Finzzi by Durstone. Le pétrole et les produits pétroliers peuvent tacher la surface. N'UTILISEZ PAS d'outils de nettoyage abrasifs ou d'aspirateurs avec des objets qui heurtent le sol. N'utilisez PAS de balais électriques avec des guides en plastique dur sans rembourrage.
 - Protégez la surface de votre sol; Fermez les stores ou les rideaux pendant les heures de pointe d'ensoleillement. La chaleur et une lumière excessive exposeront le sol à une décoloration et à d'autres effets indésirables; Placez des tapis anti-taches respirants à toutes les entrées pour empêcher la saleté et les débris de pénétrer sur le sol. NE PAS utiliser de tapis en caoutchouc car ils peuvent tacher le sol. Utilisez des protecteurs de sol pour les meubles. Les tampons en feutre non tachant peuvent être utilisés à condition qu'ils soient changés régulièrement pour éviter l'accumulation de saleté, de débris et / ou de sable. Pour déplacer des meubles, vous devez utiliser des protecteurs de sol d'au moins 5 cm de diamètre, également avec des meubles tels que des chaises de bureau, des chaises de salle à manger, des fauteuils, etc. Pour éviter les marques lourdes sur le sol des meubles, utilisez des protecteurs de sol non tachants.
 - Lorsque vous déplacez des meubles ou des appareils lourds, placez une feuille de masonite ou de contreplaqué en dessous pour répartir le poids et réduire les bosses ou les rayures. Pour les pièces plus légères, utilisez une couverture propre ou un morceau de tapis face vers le bas sous l'article à déplacer.
 - Faites attention à proximité des couteaux, des coins des meubles ou d'autres ustensiles tranchants, car ils peuvent rayer la surface du sol.
- Contactez notre revendeur / magasin pour des questions et / ou des préoccupations supplémentaires.

Guide d'installation

DIRECTIVES D'INSTALLATION POUR LES INSTALLATEURS (PLANCHERS FLOTTANTS "CLIQUEZ ENSEMBLE")

Ces spécifications d'installation concernent le vinyle de luxe SPC by Finzzi by Durstone. Toutes les recommandations sont basées sur les informations disponibles les plus récentes. Toutes les instructions et recommandations doivent être suivies pour une installation satisfaisante.

- Bien que l'acclimatation à la température ambiante ne soit pas spécifiquement requise, les meilleures pratiques d'installation recommandent que le produit soit proche de la température de l'endroit à installer, généralement 21°C, mais au moins 12° - 30°C.
- Ces produits sont recommandés pour les installations intérieures uniquement. L'installateur doit prévoir environ 9.5mm pour une expansion possible sur tout le périmètre de la pièce.
- Les sols doivent être protégés de l'exposition directe au soleil.

- Mélangez et installez le produit de plusieurs boîtes différentes pour obtenir la variation de produit souhaitée.
- Tous les patchs du sous-plancher doivent être fabriqués avec un composé de ciment de haute qualité, résistant à l'eau et sans retrait. Ne pas installer sur des patchs à base de gypse et / ou des produits de nivellement.
- Les zones recevant les SOLS doivent être suffisamment éclairées pendant toutes les phases du processus d'installation. .
- Le sol doit être transporté et rangé proprement et empilé sur une surface lisse et plane.

INFORMATIONS SUR LE SOUS-PLANCHER

- Une préparation soignée et correcte du sous-plancher est un élément essentiel d'une installation réussie.
- Tous les sous-planchers doivent être plats à 3.18mm sur 183cm et 4.76mm sur 305cm.
- N'installez jamais le plancher sur un adhésif résiduel de type asphalte (paré). L'adhésif résiduel doit être complètement enlevé ou recouvert d'un produit approprié.

A/ SOUS-PLANCHERS EN BOIS

- Tous les planchers de bois doivent être suspendus à au moins 45,7cm au-dessus du sol. Il est important de fournir une ventilation croisée adéquate. Couvrir la surface du sol d'un vide sanitaire avec un pare-vapeur approprié. Les sous-planchers de bois ou de stratifié directement sur le béton ou installés sur une construction de traverses ne sont pas satisfaisants pour l'installation.
- Le vinyle de luxe SPC by Finzzi by Durstone peut être installé sur de nombreux substrats en bois qui ne conviennent pas aux produits entièrement adhérents, s'ils sont lisses, plats, structurellement solides et sans déformation, y compris les panneaux de particules, les panneaux de particules, les panneaux de flocons, les panneaux OSB.

B/ SOUS-PLANCHERS EN BÉTON

- Les sous-planchers de béton doivent être secs, lisses et exempts de poussière, de solvant, de peinture, de cire, de graisse, d'huile, de composés d'étanchéité d'asphalte et d'autres matières étrangères. La surface doit être dure et dense et sans poudre ni écaille.
- Les nouvelles dalles de béton doivent être parfaitement sèches (au moins six semaines) et complètement durcies.
- Toutes les dalles de béton doivent être vérifiées pour l'humidité avant d'installer le matériau. La responsabilité finale de déterminer si le béton est suffisamment sec incombe à l'installateur du revêtement de sol. Le produit ne doit jamais être installé là où des émissions d'humidité excessives peuvent exister. Conformément à la norme ASTM F1869, les émissions d'humidité du sous-plancher ne peuvent pas dépasser 3,63 Kg MVER (taux d'émission de vapeur d'eau) par 42m² carrés par 24 heures, mesurées avec le test de chlorure de calcium ou le test d'humidité relative ASTM. F2170 sur place ne pas dépasser 85%. Finzzi by Durstone décline toute responsabilité en cas de défaillance du revêtement de sol due à la pression hydrostatique ou à une libération excessive d'humidité. Bien que les produits en vinyle SPC ne soient pas sensibles aux dommages causés par l'humidité, une humidité excessive du sous-plancher peut être un terrain fertile pour la moisissure et le mildiou, qui peuvent tous contribuer à un environnement intérieur insalubre.
- Les trous, rainures, joints de dilatation et autres dépressions doivent être remplis d'un composé de ragréage et de nivellement à base de ciment de haute qualité, lissés à la truelle et à plumes même avec la surface environnante.
- Les planchers de béton avec un système de chauffage par rayonnement hydronique sont satisfaisants, à condition que la température du plancher ne dépasse pas 29.5°C en tout point. Avant d'installer le revêtement de sol, le système de chauffage doit être mis en marche pour éliminer l'humidité résiduelle. Finzzi by Durstone ne recommande pas les tapis chauffants.

C/ REVÊTEMENTS DE SOL EXISTANTS

Le vinyle de luxe SPC by Finzzi by Durstone peut également être installé sur la plupart des revêtements de sol • à surface dure existants à condition que le sol existant soit bien collé et que la surface soit plane et lisse.

- Les irrégularités des carreaux de céramique doivent être rendues lisses en appliquant un revêtement tel qu'un ragréage à base de ciment ou un composé de nivellement. · Les sols existants ne doivent pas être fortement rembourrés et ne pas dépasser une couche d'épaisseur.
- Ne pas installer sur un tapis.
- Le sol doit être plat, lisse, dimensionnellement solide et exempt de toute déformation.

INSTALLATION - PLANCHERS FLOTTANTS "DROP'N'CLICK®"


- Ne collez pas les pièces sur le sous-plancher.
- Installez le revêtement de sol avant de poser les cadres de porte.
- Vérifiez votre code du bâtiment local pour vous assurer que le revêtement de sol peut être posé sous le cadre des portes extérieures. S'ils ne peuvent pas être placés en dessous, un espace suffisant doit être conservé pour une éventuelle expansion autour du cadre.
- N'installez pas d'armoires ou d'îlots de cuisine sur le sol.
- Soyez prudent lorsque vous installez des moulures murales et / ou des moulures de plancher de transition et ne les fixez pas au plancher Finzzi by Durstone.

Guide d'installation


INSTALLATION FACILE À CLIC



Étape 1: Première planche, première rangée. Placer une entretoise de 3/8 " (9,525 mm) d'épaisseur à gauche et positionnez la planche contre le mur.

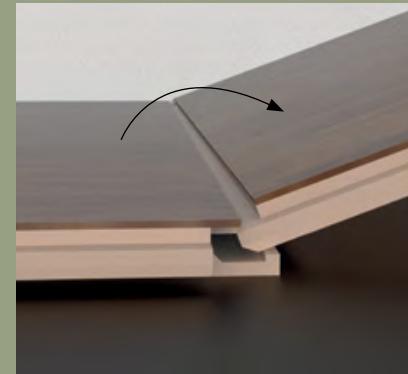

Étape 2: Deuxième planche, première rangée. Placez cette planche doucement et fermement à l'extrémité courte de la première.

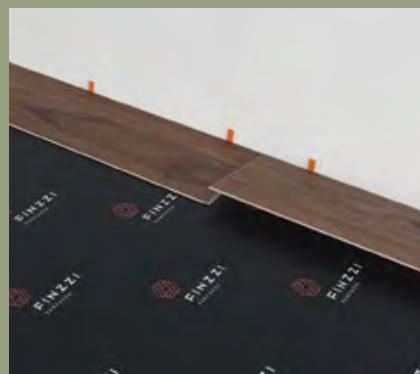


Étape 3: Rabattez le panneau en un seul mouvement d'action. Ensuite, appuyez vers le bas ou appuyez légèrement sur l'extrémité courte qui vient d'être installée jusqu'à ce qu'elle clique.




Étape 4: À la fin de la première rangée, placez une entretoise de 3/8 po (9,525 mm) au mur et mesurez la longueur de la dernière planche à ajuster.



Étape 5: Coupez avec une scie sauteuse, une scie à main, une scie à chantourner ou un couteau à guillotine. Ensuite, enclenchez le revêtement de sol - comme pour marquer et casser une cloison sèche.

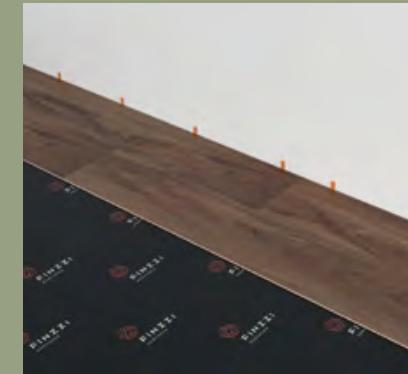

Étape 6: À partir de la deuxième rangée, la première planche doit avoir une longueur minimale de 10 po (254 mm). Placez une entretoise 3/8 (9,525 mm) contre le mur et mesurez la dernière pièce. Si elle est inférieure à 10 " (254 mm), une nouvelle pièce de départ doit être utilisée. Insérez à un angle dans la rangée précédente et tapez (sur le côté long) en utilisant un bloc de taraudage jusqu'à plat.

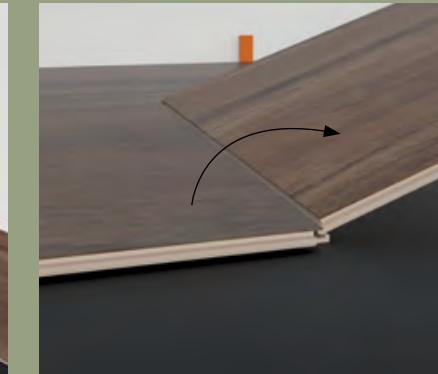

Étape 7: La distance minimale entre les extrémités courtes des planches en rangées parallèles ne doit pas être inférieure à 6 " (152,4 cm).




Étape 8a: Deuxième planche, deuxième rangée. Placez le panneau à un angle dans la rainure de la rangée précédente en vous assurant que l'extrémité du panneau est serrée / affleurante à l'extrémité courte du panneau précédent.




Étape 8b: Pliez le panneau vers le bas en un seul mouvement d'action avec une légère pression vers la gauche sur l'extrémité courte du panneau précédent. Encore une fois, à l'aide du bloc de frappe, tapez-le contre l'extrémité longue dans la rangée précédente.



Étape 8c: Le produit est correctement verrouillé lorsque les deux planches sont alignées sur le dessus. Terminez l'installation de cette planche en la tapotant avec un bloc de taraudage sur le côté long pour assurer une installation sécurisée.

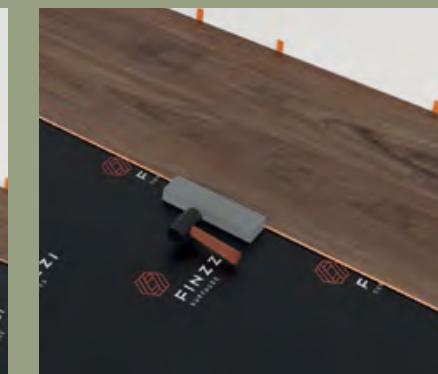

Étape 9: Après 2-3 lignes. Ajustez la distance par rapport au mur avant en plaçant des entretoises de 3/8 po (9,525 mm) sur les murs latéraux et le mur du fond. Une fois l'ajustement effectué contre le mur principal, continuez à installer jusqu'à la dernière rangée.

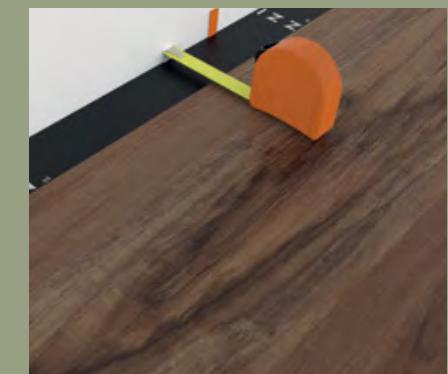

Étape 10: Dernière ligne. La largeur minimale de la dernière planche ne doit PAS être inférieure à 2 po de largeur. Mettre une entretoise avant de mesurer Couper les panneaux dans le sens de la longueur et coller les extrémités courtes.

Warranty

General Terms and Conditions for SPC Flooring

The following general terms and conditions apply. If you have questions regarding the warranty information, please contact your retailer or Finzzi by Durstone sales representative.

The material must be checked carefully for defects before and during installation and under sufficient lighting. Once installed, Finzzi by Durstone is considered as not defective. Products with visible defects must not be installed under any circumstances. Notify the retailer in writing of such defects within 15 days. After this time has elapsed, no further claims will be accepted. Color and gloss issues resulting from material added to an existing installation at a later date and non-warranty related repairs are excluded from coverage.

STEPS FOR MAINTAINING YOUR FINZZI BY DURSTONE FLOOR

- Walk off mats must be placed at all exterior entrances to protect Finzzi by Durstone from soil, grit, deicers, asphalt sealers, and other contaminants capable of damaging the flooring. Suitable walk off mats should contain both soft and firm fibers to facilitate removal of wet or solid contaminants from shoe soles. An extra set of walk off mats should be available for each entrance so walk off mats can be replaced and cleaned weekly during routine maintenance or more often depending upon site and weather conditions. This will prevent walk off mats from becoming the source of tracked-on contaminants. Walk off mats should be large enough to allow adequate soil removal.
- Avoid exposure to direct sunlight for prolonged periods. During peak sunlight hours, the use of the drapes or blinds is recommended. Prolonged direct sunlight can result in discoloration, and excessive temperatures might cause tile expansion.
- Although Finzzi by Durstone is 100% waterproof, it is best practice to clean up spills immediately. Routinely vacuum, sweep and / or dust floors using standard cleaning equipment. DO NOT use treated dust mops. For heavier duty cleaning, use a damp mop with clean water or a neutral pH-based cleaner. DO NOT use harsh cleaners or chemicals on your flooring. Oil and petroleum based products can result in surface staining. DO NOT use abrasive scrubbing tools nor vacuums with a beater bar. DO NOT use electric brooms with hard plastic bottoms without padding.
- When moving heavy furniture or appliances, place a sheet of Masonite or plywood under the piece being moved to distribute the weight and reduce denting or scratching. For light pieces, use a clean blanket or piece of carpet face down under the piece to be moved.

Finzzi by Durstone warrants that its products will be free from manufacturing defects for the length of time specified.

Finzzi by Durstone warrants that during the period of the Warranty, Finzzi by Durstone is 100% water-proof, and the structural integrity of the floor will not be damaged when exposed to water.

Finzzi by Durstone warrants that its flooring will resist stains from all domestic pets, including vomit or urine.

Finzzi by Durstone provided it is installed and maintained as per the instructions covers any delaminating, loss of original pattern, and color due to fading or wear.

This warranty applies to Durstone Finzzi flooring once installed and cared for by following our detailed installation and maintenance procedures. Also, a copy of these procedures is present in each box. The Warranty applies to the original end-user purchaser only and you must provide proof of compliance with recommended installation and maintenance procedures when submitting a claim.

EXCLUSIONS TO THE WARRANTY

- These guarantees only apply to premium products.
- If, before installation, Finzzi by Durstone floors are not acclimated to room temperature (between 65°F and 85°F) at job site between 24 and 48 hours, and if, post-installation, not continuously maintained at such temperature, damage incurred will not be covered by your Warranty.
- Open joints of 0.01 inches (0.2mm) or less are not considered a defect under the joint integrity warranty. Joints compromised by improper installation, lack of continuous climate control or obstructions creating pinch points are expressly excluded by this Warranty.
- Conditions or defects caused by improper installation, the use of improper adhesives or seam sealers, inadequate sub-flooring, or improper sub-floor preparation.
- Construction-related damage.
- Flooring that has been subject to abnormal use or conditions or abused in any way.

"Abnormal use or conditions" includes, but is not limited too, damage from plumbing/appliance leaks, storm or flood; damage from smoke, fire or other casualty events; damage caused by negligence or improper alterations of the original manufactured product. "Abuse" is any use of the flooring that is unreasonable considering the typical and expected uses of SPC flooring in a residential or light commercial environment. The feet of furniture must always be covered with appropriate protective material. Chairs, sofas or furniture with castors must be fitted with soft rubber wheels and have an adequate protective mat or protective castor cups.

- Excludes water damage to furniture, fixtures, walls, subfloors, moldings, trims, underlayment, radiant heating elements, or anything not related to the Finzzi by Durstone. Also, any damage resulting from mold and mildew growth is not covered under this Warranty.

- Any staining resulting from urine, feces or vomit from anything other than a domestic pet is not covered under this Warranty.

- Damage caused by hydrostatic pressure (water or moisture under the floor that is transmitted to the surface through exerted pressure) or other conditions that result in water or moisture below the floor.

- Conditions caused by improper use or maintenance, such as:

- Loss of gloss or build-up dulling due to lack of maintenance or improper maintenance.

- Damage resulting from failure to follow floor care instructions as outlined in this Warranty.

- Scruffs, scratches, cuts.

- Damages or discoloration from carpet dyes, fertilizers, or other chemicals.

- Staining from use of mats not labeled non-staining.

- Damage caused by burns, flooding, fires, and other accidents.

- Damage caused by abused (i.e. dragging heavy or sharp objects across the floor without proper protection).

- Damage caused by caster wheels or vacuum cleaner beater bars.

- Failure to support furniture with floor protectors made of non-staining felt or non-pigmented hard plastic. Protectors must be the same diameter of the object and rest at the floor.

- Discoloration from heat or sunlight.

- Variations of color, shade or texture of the floor you purchase from those shown on samples, photographs, or literature.

- Although Finzzi by Durstone is not susceptible to damage from moisture, excessive subfloor damage is an ideal breeding ground for mold, mildew and fungus. This Warranty does not cover discoloration from mold or from flooding, leaking plumbing or appliances, water entering through sliding glass floors or similar conditions.

- Damages or customer's dissatisfaction caused by improper installation, reduction of gloss from use, problems resulting from excessive moisture, hydrostatic pressure, and alkalis from substrate, when seller's recommendations are not followed during installation or maintenance.

- Any liability for loss of profits or any other indirect, special or consequential damage.

This Warranty is non-transferable and does not apply to sales of irregular material, or wrong applications. Finzzi by Durstone will repair or replace product that is covered by the Warranty. When replacement of the flooring is made, only new material from the current product range at the time of the claim will be supplied by the distributor or retailer. There will be no other form of compensation.

SMART SELECT LUXURY VINYL FLOORING LIMITED WARRANTY PERIODS

Thickness	FinzCore	Wear layer	Attached pad	Residential Warranty	L. Commercial Warranty	Commercial Warranty
3,5 mm	Sintered Stone	0,3 (12mils)	Y / N	7 years	5 years	N/A
4,5 mm	Sintered Stone	0,55 (20mils)	Y / N	Limited Lifetime	10 years	6 years

Definitions for applications in terms of LVT

RESIDENTIAL	LIGHT COMMERCIAL	COMMERCIAL
Kitchen	Small restaurant	Large restaurant
Dining room	Small retail shop	Large retail, large office
Bedroom	Waiting rooms	Hair salon (working area)
Bathroom	Trade booths	School classroom
Recreation rooms, foyers	Small office	Nurses Station

*Residential use, or household conditions means the daily activities commonly associated with residential use.

*Light commercial is defined as environments which do not have heavy commercial traffic, where the flooring is not exposed to a heavy commercial maintenance schedule and where the interior temperature and humidity can be controlled and maintained.

*Commercial is defined as environments which have heavy commercial traffic.

Garantía

Términos y Condiciones generales para suelos SPC

Se aplican los siguientes términos y condiciones generales. Si tiene preguntas sobre la información de la garantía, comuníquese con su vendedor o representante de ventas de Finzzi by Durstone.

El material debe revisarse cuidadosamente, con suficiente luz, para la detección de defectos antes y durante la instalación. Una vez instalado el producto, Finzzi by Durstone considerará no defectuoso. Los productos con defectos visibles no deben instalarse bajo ninguna circunstancia. Notifique a su vendedor por escrito sobre tales defectos en un plazo máximo de 15 días. Una vez transcurrido ese periodo, no se aceptarán reclamaciones. Los problemas de color y brillo resultantes del material agregado a una instalación existente en una fecha posterior y las reparaciones no relacionadas con la garantía no estarán cubiertos.

PASOS PARA MANTENER SU PAVIMENTO FINZZIBY DURSTONE

- Deben colocarse esterillas en todas las entradas exteriores para proteger el pavimento Finzzi by Durstone del suelo, la arena, deshielos, los selladores de asfalto y otros contaminantes capaces de dañar el pavimento. Las esterillas adecuadas deben contener fibras suaves y firmes para facilitar la eliminación de contaminantes húmedos o sólidos de las suelas de los zapatos. Debe haber disponible un juego adicional de esterillas para cada entrada para que puedan reemplazarse y limpiarse semanalmente durante el mantenimiento rutinario o con mayor frecuencia dependiendo del lugar y las condiciones climáticas. Esto evitará que dichas alfombrillas se conviertan en una fuente contaminante. Las esterillas deben ser lo suficientemente grandes como para permitir la eliminación adecuada de la tierra.
- Evite la exposición a la luz solar directa por períodos prolongados. Durante las horas pico de luz solar, se recomienda el uso de cortinas o persianas. La luz solar directa prolongada puede provocar decoloración, y las temperaturas excesivas pueden causar dilatación en los materiales.
- Aunque el pavimento Finzzi by Durstone es 100% resistente al agua, se recomienda limpiar los derrames de inmediato. Deberá aspirar, barrer y / o limpiar el polvo de manera rutinaria con equipos de limpieza estándar. NO use mopas tratadas. Para una limpieza más intensa, use una mopa húmeda con agua limpia o un limpiador de pH neutro. NO use limpiadores fuertes o productos químicos en su pavimento. El aceite y los productos derivados del petróleo pueden provocar manchas en la superficie. NO use herramientas de limpieza abrasivas ni aspiradoras con una barra batidora. NO use escobas eléctricas con fondo de plástico duro sin acolchar.

- Al mover muebles o electrodomésticos pesados, coloque una lámina de masonita o madera contrachapada debajo de la pieza que se está moviendo para distribuir el peso y reducir las abolladuras o arañazos. Para piezas livianas, use una manta limpia o un pedazo de alfombra boca abajo debajo de la pieza a mover.

Finzzi by Durstone garantiza que sus productos estarán libres de defectos de fabricación durante el tiempo especificado.

Finzzi by Durstone garantiza que durante el período de garantía, el pavimento Finzzi by Durstone es 100% a prueba de agua, y la integridad estructural del pavimento no se dañará cuando se exponga al agua.

Finzzi by Durstone garantiza que su pavimento resistirá las manchas de todas las mascotas domésticas, incluidos el vómito o la orina.

Los pavimentos Finzzi by Durstone siempre y cuando que estén instalados y cuidados de acuerdo con las instrucciones marcadas, cubren cualquier delaminación, pérdida del patrón original y color debido a la decoloración o al desgaste.

Esta garantía se aplica a los pavimentos Finzzi by Durstone una vez instalados y cuidados siguiendo nuestros procedimientos de instalación y mantenimiento detallados. Además, una copia de estos procedimientos está presente en cada caja. La Garantía se aplica sólo al comprador final original y debe proporcionar pruebas del cumplimiento de los procedimientos recomendados de instalación y mantenimiento al presentar una reclamación.

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

- Estas garantías solo aplican a los productos de primera.
- Si antes de la instalación, los pavimentos Finzzi by Durstone no están aclimatados a la temperatura ambiente (entre 18° C y 29° C) en el lugar de trabajo entre 24 y 48 horas, y si, después de la instalación, no se mantienen continuamente a esa temperatura, los daños ocasionados no están cubiertos por su garantía.
- Las juntas abiertas de 0.01 pulgadas (0.2 mm) o menos no se consideran un defecto bajo la garantía de integridad de la junta. Las articulaciones comprometidas por una instalación incorrecta, la falta de control climático continuo u obstrucciones que crean puntos de pellizco están expresamente excluidas en esta Garantía.
- Condiciones o defectos causados por una instalación inadecuada, el uso de adhesivos o selladores inadecuados, un subsuelo inadecuado o una preparación inadecuada del subsuelo.
- Daños relacionados con la construcción.
- Pavimentos que han sido sujetos a condiciones o usos anormales o maltratados de cualquier manera. El "uso o condiciones anormales" incluye, pero no se limita también, daños por fugas de tuberías / electrodomésticos, tormentas o inundaciones; daños por humo, fuego u otros eventos fortuitos; daños causados por negligencia o alteraciones inadecuadas del producto original fabricado. "Abuso" es cualquier uso del pavimento que no sea razonable considerando los usos típicos y esperados del pavimento SPC en un entorno residencial o comercial ligero. Los pies de los muebles siempre deben estar cubiertos con material protector adecuado. Las sillas, sofás o muebles con ruedas deben estar equipados con ruedas de goma blanda y tener una estera protectora adecuada o copas de ruedas protectoras.
- Excluye daños causados por el agua en muebles, accesorios, paredes, subsuelos, molduras, molduras, contrasuelo, elementos

de calefacción radiante o cualquier cosa que no esté relacionada con el pavimento Finzzi by Durstone. Además, cualquier daño resultante del crecimiento de moho y hongos no está cubierto por esta Garantía.

- Cualquier mancha resultante de orina, heces o vómitos de algo que no sea una mascota doméstica no está cubierta por esta Garantía.
- Daño causado por la presión hidrostática (agua o humedad debajo del pavimento que se transmite a la superficie a través de la presión ejercida) u otras condiciones que resultan en agua o humedad debajo del pavimento.
- Condiciones causadas por un uso o mantenimiento incorrecto, como:
 - Pérdida de brillo u opacidad debido a la falta de mantenimiento o mantenimiento incorrecto.
 - Daño resultante de no seguir las instrucciones de cuidado del pavimento como se describe en esta Garantía.
 - Despojos, rasguños, cortes.
 - Daños o decoloración de tintes de alfombras, fertilizantes u otros productos químicos.
 - Manchas por el uso de alfombras no etiquetadas como no manchadas.
 - Daños causados por quemaduras, inundaciones, incendios y otros accidentes.
 - Daño causado por abuso (es decir, arrastrar objetos pesados o afilados por el pavimento sin la protección adecuada).
 - Daño causado por ruedas giratorias o barras batidoras de aspiradora.

- Fallo al soportar muebles con protectores de pavimento hechos de fieltro no manchado o plástico duro no pigmentado. Los protectores deben ser del mismo diámetro del objeto y descansar en el pavimento.

- Decoloración por calor o luz solar.
- Variaciones de color, tono o textura del pavimento que compra respecto a las que se muestran en muestras, fotografías o literatura.

- Aunque el pavimento Finzzi by Durstone no es susceptible al daño por la humedad, el daño excesivo del subsuelo es un caldo de cultivo ideal para moho, hongos y hongos. Esta Garantía no cubre la decoloración del moho o de inundaciones, fugas de fontanería o electrodomésticos, agua que filtra a través de pavimentos deslizantes de vidrio o condiciones similares.

- Daños o insatisfacción del cliente causados por una instalación inadecuada, reducción del brillo por el uso, problemas resultantes de humedad excesiva, presión hidrostática y álcalis del sustrato, cuando no se siguen las recomendaciones del vendedor durante la instalación o el mantenimiento.

- Cualquier responsabilidad por pérdida de ganancias o cualquier otro daño indirecto, especial o consecuente.

Esta garantía no es transferible y no se aplica a ventas de material irregular o aplicaciones incorrectas. Finzzi by Durstone reparará o reemplazará el producto cubierto por la Garantía. Cuando se realiza el reemplazo del pavimento, el distribuidor o minorista solo suministrará material nuevo de la gama actual de productos en el momento de la reclamación. No habrá otra forma de compensación.

PERÍODOS DE GARANTÍA LIMITADA DE SUELO VINÍLICO

Grosor	FinzCore	Capa de desgaste	Almohadilla extra	Garantía residencial	Garantía comercial ligero	Garantía comercial
3,5 mm	Sintered Stone	0,3 (12mils)	Y / N	7 años	5 años	N/A
4,5 mm	Sintered Stone	0,55 (20mils)	Y / N	De por vida - Limitada	10 años	6 años

Definiciones para aplicaciones en términos de LVT

RESIDENCIAL	COMERCIAL LIGERO	COMERCIAL
Cocina	Restaurante pequeño	Restaurante grande
Salón	Tienda retail pequeña	Retail u oficina grande
Dormitorio	Sala de espera	Peluquería (area de trabajo)
Baño	Puestos de comercio	Aulas de colegios
Salas recreativas, Vestíbulo	Oficinas pequeñas	Enfermería

* El uso residencial, está asociado a las actividades diarias comúnmente asociadas con el uso residencial de un hogar.

* Comercial ligero, se asocia a entornos que no tienen tráfico comercial pesado, donde el suelo no está expuesto a un programa de mantenimiento comercial pesado y donde la temperatura interior y la humedad se pueden controlar.

*Comercial se asocia a entornos que tienen tráfico comercial pesado.

Garantie

Conditions générales des revêtements de sol SPC

Les conditions générales suivantes s'appliquent. Si vous avez des questions concernant les informations de garantie, veuillez contacter votre revendeur ou représentant commercial Finzzi by Durstone.

Le matériel doit être soigneusement vérifié pour les défauts avant et pendant l'installation et sous un éclairage suffisant. Une fois installé, Finzzi by Durstone est considéré comme non défectueux. Les produits présentant des défauts visibles ne doivent en aucun cas être installés. Avissez le détaillant par écrit de ces défauts dans les 15 jours. Une fois ce délai écoulé, aucune autre réclamation ne sera acceptée. Les problèmes de couleur et de brillance résultant de l'ajout de matériau à une installation existante à une date ultérieure et les réparations non liées à la garantie sont exclus de la couverture.

ÉTAPES POUR L'ENTRETIEN DE VOTRE SOL FINZI BY DURSTONE

- Des tapis de sol doivent être placés à toutes les entrées extérieures pour protéger le revêtement de sol Finzzi by Durstone de la terre, du gravier, des dégivrants, des enduits d'asphalte et d'autres contaminants susceptibles d'endommager le revêtement de sol. Les tapis de sol appropriés doivent contenir à la fois des fibres douces et fermes pour faciliter l'élimination des contaminants humides ou solides des semelles de chaussures. Un jeu supplémentaire de tapis de marche devrait être disponible pour chaque entrée afin que les tapis de marche puissent être remplacés et nettoyés chaque semaine pendant l'entretien de routine ou plus souvent selon le site et les conditions météorologiques. Cela évitera que les tapis ne deviennent la source de contaminants traqués. Les tapis de sol doivent être suffisamment grands pour permettre une élimination adéquate de la saleté.

- Évitez toute exposition à la lumière directe du soleil pendant des périodes prolongées. Aux heures de pointe d'ensoleillement, l'utilisation de rideaux ou de stores est recommandée. La lumière directe du soleil prolongée peut entraîner une décoloration et des températures excessives peuvent entraîner l'expansion des carreaux.

- Bien que le revêtement de sol Finzzi by Durstone soit 100% étanche, il est recommandé de nettoyer immédiatement les déversements. Aspirez, balayez et /

ou épousseter les sols à l'aide d'un équipement de nettoyage standard. NE PAS utiliser de vadrouilles à poussière traitées. Pour un nettoyage plus intensif, utilisez une vadrouille humide avec de l'eau propre ou un nettoyant à pH neutre. N'UTILISEZ PAS de nettoyants puissants ou de produits chimiques sur votre revêtement de sol. Les produits à base d'huile et de pétrole peuvent tacher la surface. N'utilisez PAS d'outils de récurage abrasifs ni d'aspireurs avec une barre de battage. NE PAS utiliser de balais électriques à fond en plastique dur sans rembourrage.

- Lors du déplacement de meubles ou d'appareils lourds, placez une feuille de masonite ou de contreplaqué sous la pièce à déplacer pour répartir le poids et réduire les bosses ou les

rayures. Pour les pièces légères, utilisez une couverture propre ou un morceau de tapis face vers le bas sous la pièce à déplacer..

Finzzi by Durstone garantit que ses produits seront exempts de défauts de fabrication pendant la durée spécifiée..

Finzzi by Durstone garantit que pendant la période de garantie, Finzzi by Durstone est 100% étanche à l'eau et que l'intégrité structurelle du plancher ne sera pas endommagée lorsqu'il est exposé à l'eau.

Finzzi by Durstone garantit que son revêtement de sol résistera aux taches de tous les animaux domestiques, y compris le vomi ou l'urine.

Le revêtement de sol Finzzi by Durstone, à condition qu'il soit installé et entretenu conformément aux instructions, couvre tout délaminate, perte du motif d'origine et couleur due à la décoloration ou à l'usure.

Cette garantie s'applique au revêtement de sol Finzzi by Durstone une fois installé et entretenu conformément à nos procédures d'installation et d'entretien les plus récentes détaillées ci-dessous. En outre, une copie de ces procédures est présent dans chaque carton de matériau. La garantie ne s'applique qu'à l'acheteur final d'origine et doit fournir une preuve de conformité aux procédures d'installation et d'entretien recommandées lors du dépôt d'une réclamation.

EXCLUSIONS DE LA GARANTIE

- Ces garanties ne s'appliquent qu'aux produits premium.

- Si, avant l'installation, les planchers Finzzi by Durstone ne sont pas acclimatés à la température ambiante (entre 65 ° F et 85 ° F) sur le chantier entre 24 et 48 heures, et si, après l'installation, ils ne sont pas continuellement maintenus à cette température, les dommages encourus ne sont pas couverts par votre garantie.

- Les joints ouverts de 0,01 pouce (0,2 mm) ou moins ne sont pas pris en compte un défaut sous la garantie conjointe d'intégrité. Les joints compromis par une mauvaise installation, un manque de contrôle climatique continu ou des obstructions créant des points de pincement sont expressément exclus par cette garantie.

- Conditions ou défauts causés par une installation incorrecte, l'utilisation d'adhésifs ou de scellants pour joints inappropriés, un sous-planter inadéquat ou une mauvaise préparation du sous-planter.

- Dommages liés à la construction.

- Revêtement de sol qui a fait l'objet d'une utilisation ou de conditions anormales ou qui a été abusé de quelque manière que ce soit.

«Utilisation ou conditions anormales» comprend, mais sans s'y limiter également, les dommages causés par des fuites de plomberie / appareil, une tempête ou une inondation; les dommages causés par la fumée, les incendies ou d'autres accidents; les

dommages causés par une négligence ou des modifications inappropriées du produit fabriqué d'origine. «Abus» est toute utilisation du revêtement de sol qui est déraisonnable compte tenu des utilisations typiques et prévues du revêtement de sol SPC dans un environnement résidentiel ou commercial léger. Les pieds des meubles doivent toujours être recouverts d'un matériau de protection approprié. Les chaises, canapés ou meubles à roulettes doivent être équipés de roues en caoutchouc souple et d'un tapis de protection adéquat ou de coques de protection pour roulettes.

- Exclut les dommages causés par l'eau aux meubles, aux luminaires, aux murs, aux sous-planchers, aux moulures, aux moulures, aux sous-couches, aux éléments chauffants radiants ou à tout ce qui n'est pas lié au plancher Finzzi by Durstone. De plus, tout dommage résultant de la formation de moisissures et de moisissures n'est pas couvert par cette garantie.

- Toute coloration résultant de l'urine, des excréments ou du vomi de quelque chose d'autre qu'un animal domestique n'est pas couverte par cette garantie.

- Les dommages causés par la pression hydrostatique (eau ou humidité sous le plancher qui est transmise à la surface par la pression exercée) ou d'autres conditions qui entraînent de l'eau ou de l'humidité sous le plancher.

- Conditions causées par une mauvaise utilisation ou maintenance, telles que:

 - Perte de brillance ou accumulation de matité due à un manque d'entretien ou à un entretien inapproprié.

 - Les dommages résultant du non-respect des instructions d'entretien du sol décrites dans cette garantie.

 - Rayures, rayures, coupures.

 - Dommages ou décoloration dus aux teintures pour tapis, aux engrangements ou à d'autres produits chimiques.

 - Coloration due à l'utilisation de tapis non étiquetés sans coloration.

 - Dommages causés par des brûlures, inondations, incendies et autres accidents.

- Les dommages causés par une utilisation abusive (c'est-à-dire en faisant glisser des objets lourds ou pointus sur le sol sans protection adéquate).

- Dommages causés par les roulettes ou les barres de battage de l'aspirateur.

- Ne pas soutenir les meubles avec des protecteurs de sol en feutre non tachant ou en plastique dur non pigmenté. Les protecteurs doivent avoir le même diamètre que l'objet et reposer au sol.

- Décoloration due à la chaleur ou au soleil.

- Variations de couleur, de nuance ou de texture du sol que vous achetez à partir de celles présentées sur des échantillons, des photographies ou des publications.

- Bien que le revêtement de sol Finzzi by Durstone ne soit pas sensible aux dommages causés par l'humidité, les dommages excessifs au sous-plancher constituent un terrain propice à la moisissure, à la moisissure et aux champignons. Cette garantie ne couvre pas la décoloration causée par la moisissure ou par les inondations, la plomberie ou les appareils qui fuient, l'eau pénétrant par les planchers de verre coulissants ou des conditions similaires.

- Dommages ou insatisfaction du client causés par une mauvaise installation, une réduction de la brillance due à l'utilisation, des problèmes résultant d'une humidité excessive, de la pression hydrostatique et des alcalis du substrat, lorsque les recommandations du vendeur ne sont pas suivies pendant l'installation ou la maintenance.

- Toute responsabilité pour perte de bénéfices ou tout autre dommage indirect, spécial ou consécutif.

Cette garantie n'est pas transférable et ne s'applique pas aux ventes de matériel irrégulier ou aux mauvaises applications. Finzzi by Durstone réparera ou remplacera le produit couvert par la garantie. Lors du remplacement du revêtement de sol, seul le nouveau matériau de la gamme de produits actuelle au moment de la réclamation sera fourni par le distributeur ou le détaillant. Il n'y aura pas d'autre forme de compensation.

GARANTIE LIMITÉE DU PLANCHER DE VINYLE DE LUXE SMART SELECT

Épaisseur	FinzCore	Couche d'usure	Tampon attaché	Garantie résidentielle	Garantie commerciale légère	Garantie commerciale
3,5 mm	Sintered Stone	0,3 (12mils)	Y / N	7 années	5 années	N/A
4,5 mm	Sintered Stone	0,55 (20mils)	Y / N	Durée de vie limitée	10 années	6 ans

Définitions des applications en termes de LVT

RÉSIDENTIEL	COMMERCIAL LÉGER	COMMERCIAL
Cuisine	Petit restaurant	Grand restaurant
Salle à manger	Petit boutique retail	Grand commerce de détail, grand bureau
Chambre	Salles d'attente	Salon de coiffure (zone de travail)
Salle de bains	Stands commerciaux	Classe de l'école
Salles de loisirs, foyers	Petit bureau	Station d'infirmières

* L'utilisation résidentielle ou les conditions domestiques désignent les activités quotidiennes généralement associées à l'utilisation résidentielle.

* Le commerce léger est défini comme des environnements qui n'ont pas de trafic commercial intense, où le revêtement de sol n'est pas exposé à un calendrier d'entretien commercial et où la température intérieure et l'humidification peuvent être contrôlées et maintenues.

* Commercial est défini comme des environnements qui ont un trafic commercial intense.

FINZZI

by Durstone

Finzzi Surfaces by Durstone

CV-20, Av. Mediterráneo 52,
12200 Onda, Castellón.
Apartado de correos 419

Telf. +34 964 62 61 34
Fax. +34 964 62 61 35

finzzi@durstone.es

Edited:
November 2020

www.durstone.es